

B24 Telaio (fem.) per 6 moduli

B24  
Telaio  
Femmina  
per 6 moduli  
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine


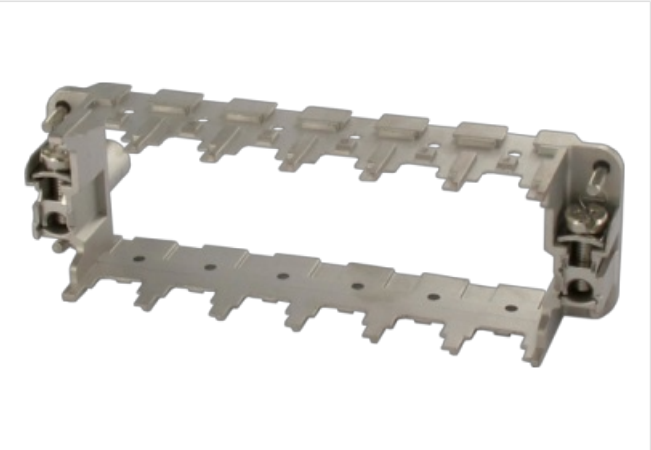


Immagine rappresentativa

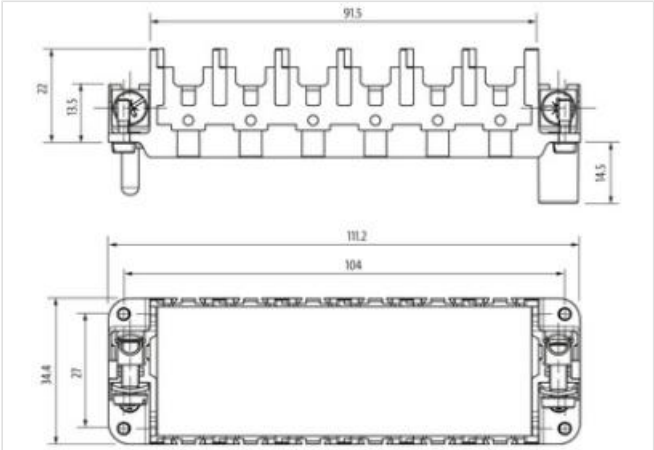

dati commerciali

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                 | 27143424      |
| ECLASS-6.1                 | 27261209      |
| ECLASS-7.0                 | 27440206      |
| ECLASS-8.0                 | 27440206      |
| ECLASS-9.0                 | 27440206      |
| ECLASS-10.1                | 27440206      |
| ECLASS-11.1                | 27440206      |
| ECLASS-12.0                | 27440206      |
| ETIM-5.0                   | EC002312      |
| GTIN                       | 4048879641814 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85389099      |

Dati tecnici | Installazione

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Sezione di collegamento min | 1 mm² |
| Sezione di collegamento max | 6 mm² |
| Numero AWG min              | 18    |
| Numero AWG max              | 10    |

Installazione | Collegamento

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Connessione                                    | Morsetti a vite SK |
| Cicli di inserimento elemento di sicurezza min | 20                 |
| Cicli di collegamento min                      | 500                |

Installazione | Configurazione dei pin

|            |        |
|------------|--------|
| N. di poli | 2 + PE |
|------------|--------|

Dati tecnici | Dati meccanici

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Forza di tenuta moduli (innesto) min | 300 N |
|--------------------------------------|-------|

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Forza di tenuta moduli (estrazione) min | 600 N  |
| Forza di tenuta PE contatto             | 250 N  |
| Tipo di telaio                          | female |
| Forza di estrazione max                 | 60 N   |

Dati meccanici | Dati del materiale

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Rivestimento alloggiamento      | nickel plated          |
| Rivestimento contatto           | nickel plated          |
| Combustibility class (UL94)     | V-0                    |
| Materiale custodia              | Pressofusione di zinco |
| Materiale morsetti              | Ottone                 |
| Materiale elemento di sicurezza | PC GF                  |

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Numero slot modulo | 6        |
| Misura             | B24      |
| Altezza            | 36,5 mm  |
| Larghezza          | 34,4 mm  |
| Profondità         | 111,2 mm |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Temperatura di esercizio min         | -40 °C    |
| Temperatura di esercizio max         | 125 °C    |
| Categoria climatica (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |