

RJ45 IP20 mas. 0° 8 poli-0,14 mm²...0,25 mm

Maschio
RJ45
8 poli, schermato
per 70MH-MAL10-0010000
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine

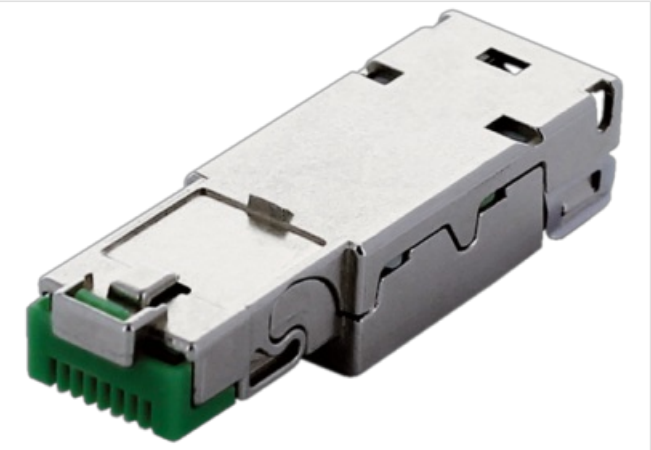


Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ETIM-5.0	EC002636
GTIN	4048879751827
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	50 V
Tensione di esercizio CC	50 V
Corrente d'esercizio	1,75 A
Dati tecnici Comunicazione industriale	
Parametri di trasmissione	CAT5
Velocità di trasmissione max	1000 MBit/s
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento min	0,14 mm²
Sezione di collegamento max	0,25 mm²
Installazione Collegamento	
Diametro di isolamento del filo min	1,6 mm
Connessione	Connettori IDC
Family construction form	RJ45
Cicli di collegamento min	750
Installazione Configurazione dei pin	

N. di poli 8

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Categoria di sovratensione (EN 60950-1) I

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento contatto	dorato
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale custodia	Pressofusione di zinco
Materiale morsetti	Lega di rame
Materiale portacontatti	PC

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	9,5 mm
Larghezza	13,7 mm
Profondità	43,5 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C