

M12 fem. 0° L-code a cablare

5-poli max. 2,5mm²

Customized printing and packaging

Femmina diritto

M12

5 poli

L-code

Morsetti a vite

Campo di serraggio (Ø cavo)

8...13 mm

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine



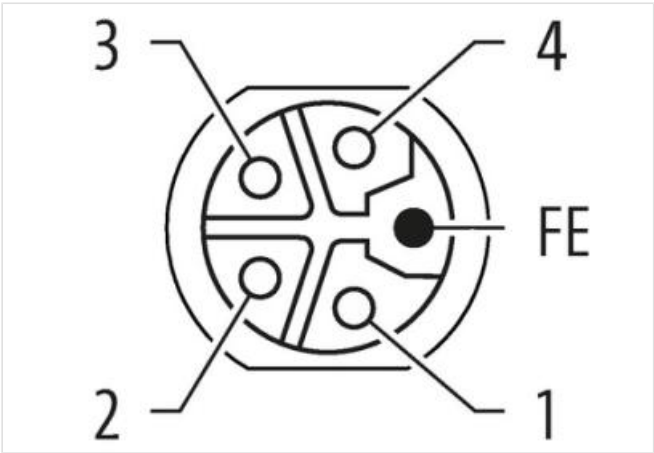


Immagine rappresentativa

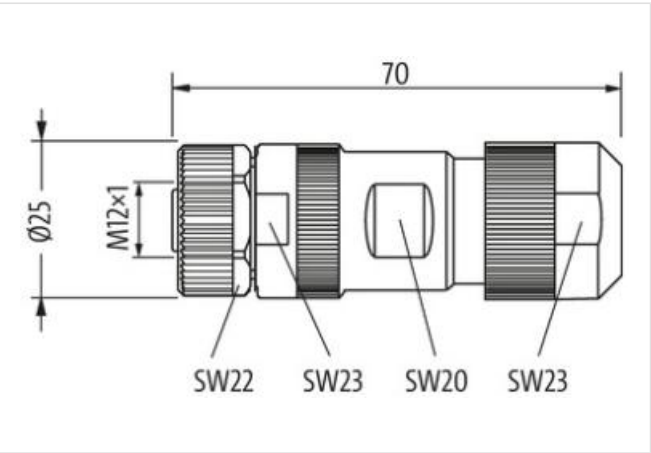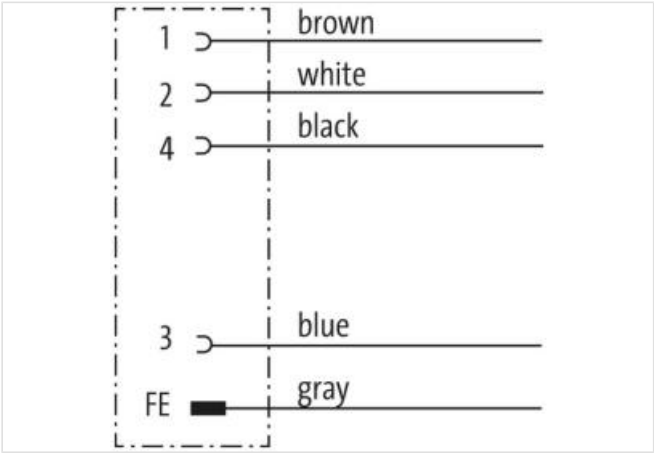

Family construction form	M12P
Codifica	L

Materiale morsetti

Lega di rame

dati commerciali

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4065909044117
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC max	63 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	16 A

Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento max	2,5 mm ²
-----------------------------	---------------------

Installazione | Collegamento

Connessione	Morsetti a vite SK
Filettatura di fissaggio	M12 x 1
Cicli di collegamento min	100

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	II
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento contatto	dorato
Materiale custodia	PA
Materiale portacontatti	PA

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	Schraubgewinde
Campo di serraggio min	8 mm
Campo di serraggio max	13 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C