

**Mini (7/8) 5 poli, mas. (Ext.) 90°/fem. 90°**

PUR, UL/CSA, 5x16AWG nero, 10m

Maschio 90° – femmina 90°

7/8" – 7/8", 5 poli

Cavo di potenza

USA

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.



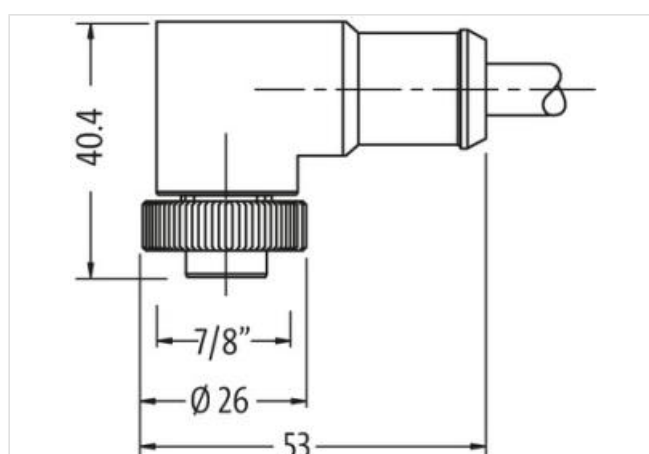
[Link al prodotto](#)**Immagine**



Immagine rappresentativa

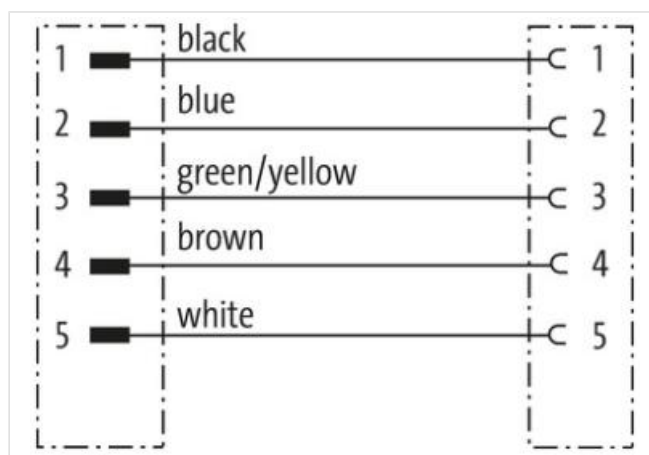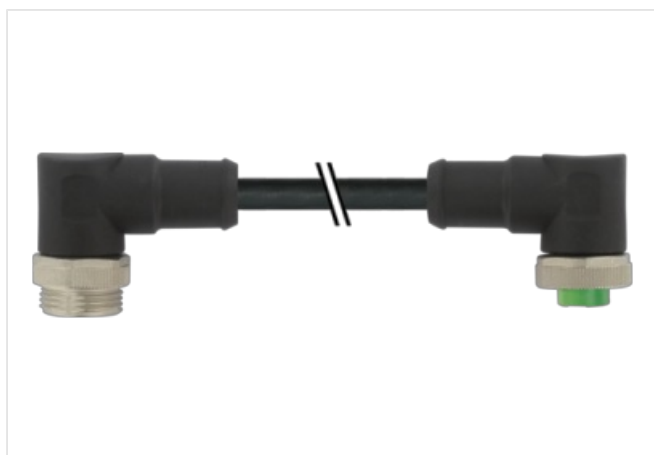

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Lunghezza                                      | 10 m                   |
| Coppia di serraggio                            | 1,5 Nm                 |
| Family construction form                       | 7/8"                   |
| Filettatura                                    | 7/8"                   |
| Apertura della chiave                          | SW24                   |
| Coppia di serraggio                            | 1,5 Nm                 |
| Filettatura                                    | 7/8"                   |
| dati commerciali                               |                        |
| ECLASS-6.0                                     | 27279218               |
| ECLASS-7.0                                     | 27279218               |
| ECLASS-8.0                                     | 27279218               |
| ECLASS-9.0                                     | 27060311               |
| ECLASS-10.1                                    | 27060311               |
| ECLASS-11.1                                    | 27060311               |
| ECLASS-12.0                                    | 27060327               |
| ETIM-5.0                                       | EC001855               |
| GTIN                                           | 4048879635769          |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                      |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290               |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                        |
| Tensione di esercizio CA max                   | 600 V                  |
| Tensione di esercizio CC max                   | 600 V                  |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 9 A                    |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                        |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP68                   |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato     |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                        |
| Rivestimento blocco                            | Nickeled               |
| Materiale custodia                             | PUR                    |
| Materiale dispositivo bloccaggio               | Pressofusione di zinco |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                        |

Tipo di fissaggioinserito, Avvitato, Protezione antivibrazione

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura di esercizio min           | -25 °C                     |
| Temperatura di esercizio max           | 80 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

Installation | Cable

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Identificazione cavo                     | UMD                                                                    |
| wire arrangement                         | , bianco, blu, nero, Verde-giallo                                      |
| Materiale rivestimento                   | PUR                                                                    |
| Outer-diameter (jacket)                  | 8,7 mm                                                                 |
| Tolerance outer diameter (sheath)        | ± 5 %                                                                  |
| Amount wires                             | 5                                                                      |
| Outer diameter insulation                | 2,3 mm                                                                 |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                                                  |
| Conductor crosssection (wire)            | 1,5 mm²                                                                |
| Temperatura di esercizio min (fissa)     | -50 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)     | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile) | -20 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                      | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                    |
| chemical resistance                      | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                           | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| raggio di curvatura (fisso)              | 7,5 x Outer diameter                                                   |
| Raggio di curvatura (mobile)             | 10 x Outer diameter                                                    |
| Velocità (c. portacavo)                  | 5 Mio.                                                                 |