

### M12 fem. 90° con cavo

PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 3m

Femmina 90°

M12, 4 poli

con portatarghetta

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.

**Link al prodotto**

## Immagine

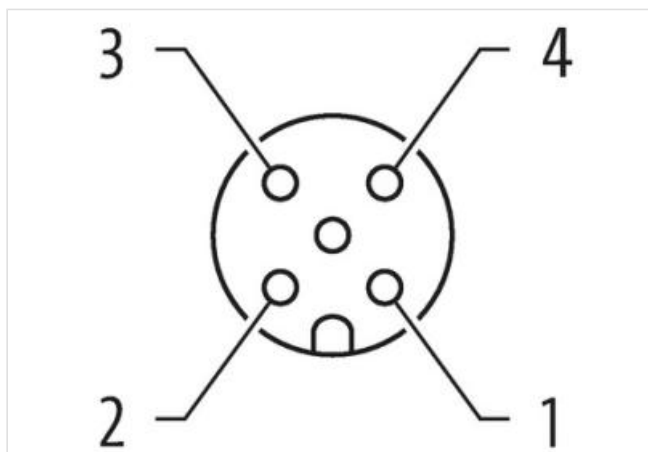
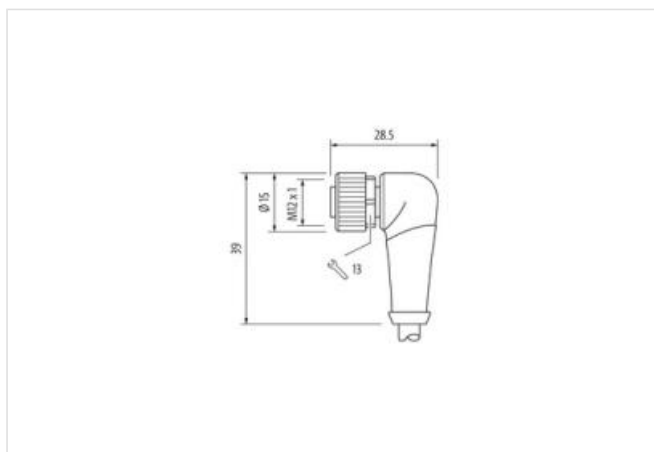
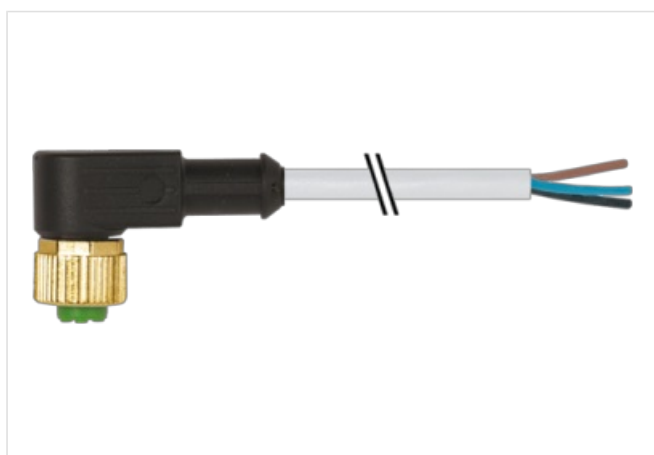


Immagine rappresentativa

|           |     |
|-----------|-----|
| Lunghezza | 3 m |
|-----------|-----|

**dati commerciali**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                 | 27061801      |
| GTIN                       | 4048879588881 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85444290      |

### Dati elettrici | Alimentazione

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tensione di esercizio CA max | 250 V |
|------------------------------|-------|

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.

Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-20

Tensione di esercizio CC max250 V

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di inquinamento3

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min-25 °C

Temperatura di esercizio max85 °C

Additional condition temperature rangedepending on cable quality

Installation | Cable

Identificazione cavo214

Tipo di cavo1

Coloregrigio

Type of CertificatecURus

Amount stranding1

Stranding4 wires twisted

wire arrangement, nero, blu, bianco

Cable weighth40,7 g/m

Materiale rivestimentoPVC

Durezza rivestimento85 ± 5 Shore A

Assenza di ingredienti (guaina)Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone

Outer-diameter (jacket)5 mm

Tolerance outer diameter (sheath)± 5 %

Material wire insulationPVC

Amount wires4

Outer diameter insulation1,25 mm

Outer diameter tolerance core insulation± 5 %

Shore hardness wire insulation45 ± 5 Shore D

Material properties wire insulationBen lavorabile a macchina

Ingredient freeness wire insulationPrivo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone

Amount strands (wire)19

Diameter of single wires0,15 mm

Conductor crosssection (wire)0,34 mm²

Material conductor wireCavetto in rame, nudo

Conductor type (wire)Classe di cavetti 5

Capacità di corrente (standard)a norme DIN VDE 0298-4

Capacità di corrente min filo4,8 A

Electrical resistance line constant wire57 Ω/km @ 20 °C

Nominal voltage power AC max.300 V

Power frequency withstand voltage power (wire - jacket)2 kV @ 60 s

AC withstand voltage power (wire - wire)2 kV @ 60 s

Temperatura di esercizio min (fissa)-30 °C

Temperatura di esercizio max (fissa)80 °C

Temperatura di esercizio min (variabile)-5 °C

Temperatura di esercizio max (variabile)80 °C

Resistenza al fuocoUL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090

chemical resistanceBuona, da controllare in funzione dell'applicazione

Resistenza alla benzinaBuona, da controllare in funzione dell'applicazione

Oil resistanceBuona, da controllare in funzione dell'applicazione | DIN EN 60811-404

raggio di curvatura (fisso)5 x Outer diameter

Raggio di curvatura (mobile)10 x Outer diameter