

calotta con morsetti a vite 21 poli

usare con MVP12 / Exact12 universale

Calotta per distributore 4 vie, UNIVERSALE, 5 poli  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine


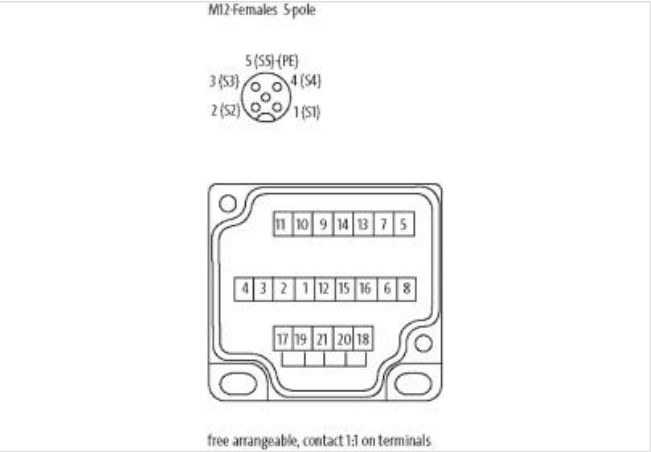


Immagine rappresentativa

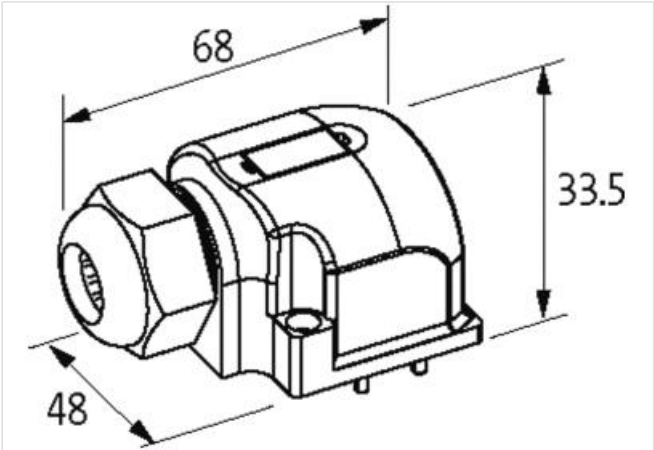

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27143423 |
| ECLASS-6.1       | 27279219 |
| ECLASS-7.0       | 27279219 |
| ECLASS-8.0       | 27279219 |
| ECLASS-9.0       | 27440108 |
| ECLASS-10.1      | 27440111 |

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| ECLASS-11.1                             | 27440111                   |
| ECLASS-12.0                             | 27440111                   |
| ETIM-5.0                                | EC002585                   |
| GTIN                                    | 4048879378536              |
| Lotto minimo ordinabile                 | 1                          |
| Numero di tariffa doganale              | 85366990                   |
| Dati elettrici   Alimentazione          |                            |
| Corrente cumulativa max                 | 8 A                        |
| Dati tecnici   Installazione            |                            |
| Sezione di collegamento max             | 1,5 mm²                    |
| Numero AWG max                          | 16                         |
| Installazione   Collegamento            |                            |
| Connessione                             | Morsetti a vite a innesto  |
| Protezione dei dispositivi   Fluidi     |                            |
| Flame resistance                        | Difficilmente infiammabile |
| Dati meccanici   Dati del materiale     |                            |
| Materiale custodia                      | Plastica                   |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche |                            |
| Temperatura di esercizio min            | -20 °C                     |
| Temperatura di esercizio max            | 80 °C                      |
| Tipo di collegamento 2                  |                            |
| Family construction form                | Cap                        |
| N. di poli                              | 21                         |
| Family construction form                | M12                        |
| Gender                                  | female                     |
| Colore portacontatti                    | nero                       |
| Codifica                                | A                          |
| N. di poli                              | 5                          |