

Exact8 6xM8 4 poli cavo pressofuso

3m PUR/PVC 12x0,34+2x0,75

6 vie, 4 poli  
PUR/PVC  
Altre lunghezze secondo disponibilità.  
3.0 m  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine



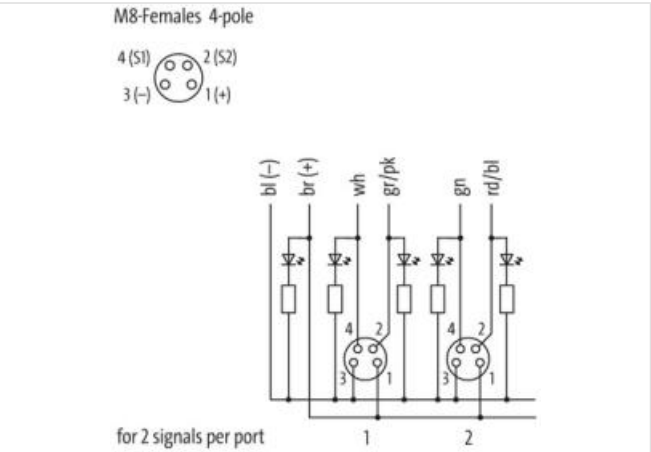


Immagine rappresentativa

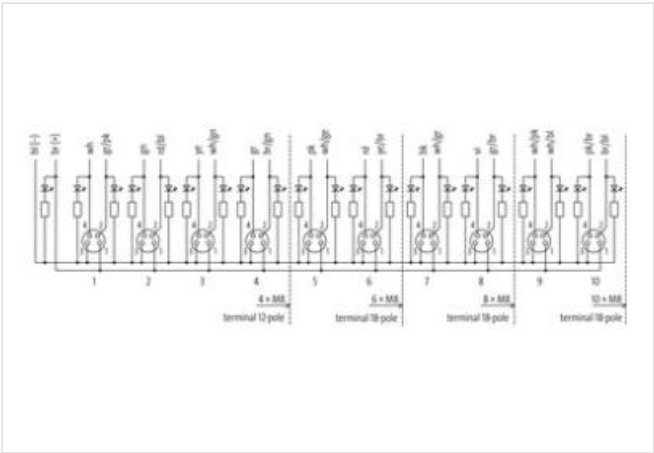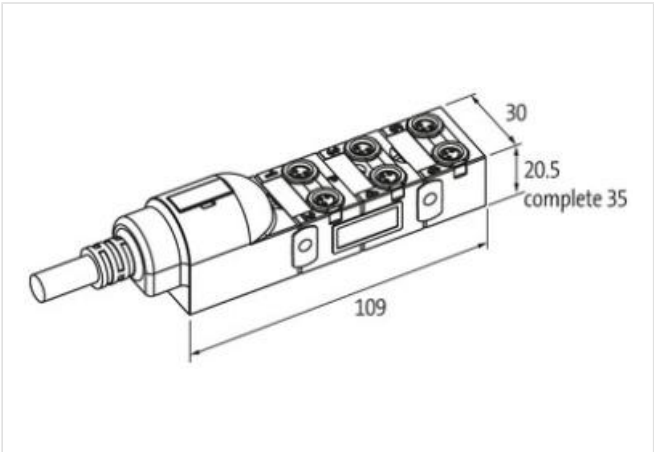

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27143423 |
| ECLASS-6.1       | 27279219 |
| ECLASS-7.0       | 27279219 |
| ECLASS-8.0       | 27279219 |

|                                                |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-9.0                                     | 27440108                                                                                                                                |
| ECLASS-10.1                                    | 27440108                                                                                                                                |
| ECLASS-11.1                                    | 27440108                                                                                                                                |
| ECLASS-12.0                                    | 27440108                                                                                                                                |
| ETIM-5.0                                       | EC002585                                                                                                                                |
| GTIN                                           | 4048879054980                                                                                                                           |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                                                                                                                       |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290                                                                                                                                |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                                                                                                                         |
| Tensione di esercizio CC                       | 24 V                                                                                                                                    |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 2 A                                                                                                                                     |
| Corrente cumulativa max                        | 8 A                                                                                                                                     |
| Dati tecnici   Comunicazione industriale       |                                                                                                                                         |
| Numero di segnali per ciascuno slot            | 2                                                                                                                                       |
| Installazione   Collegamento                   |                                                                                                                                         |
| Filettatura di fissaggio                       | M8 x 1                                                                                                                                  |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                                                                                                                         |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP65, IP67                                                                                                                              |
| Protezione dei dispositivi   Fluidi            |                                                                                                                                         |
| Flame resistance                               | Difficilmente infiammabile                                                                                                              |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                                                                                                                         |
| Materiale custodia                             | Plastica                                                                                                                                |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                                                                                                                         |
| Tipo di fissaggio                              | Schraubgewinde                                                                                                                          |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                                                                                                                         |
| Temperatura di esercizio min                   | -20 °C                                                                                                                                  |
| Temperatura di esercizio max                   | 80 °C                                                                                                                                   |
| Additional condition temperature range         | depending on cable quality                                                                                                              |
| Installation   Cable                           |                                                                                                                                         |
| Identificazione cavo                           | 386                                                                                                                                     |
| Colore                                         | grigio                                                                                                                                  |
| Type of Certificate                            | cURus                                                                                                                                   |
| Amount stranding                               | 1                                                                                                                                       |
| Stranding                                      | 4 wires twisted                                                                                                                         |
| Amount stranding (type 2)                      | 1                                                                                                                                       |
| Stranding (type 2)                             | 10 wires attorno Combinazione fili twisted                                                                                              |
| wire arrangement                               | Grigio-rosa, rosa, rosso, giallo-bianco, (, blu, marrone-giallo, marrone-verde, verde-bianco, Rosso-blu, grigio, giallo, verde, bianco) |
| Cable weigth                                   | 128,7 g/m                                                                                                                               |
| Materiale rivestimento                         | PUR                                                                                                                                     |
| Durezza rivestimento                           | 85 ± 5 Shore A                                                                                                                          |
| Assenza di ingredienti (guaina)                | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone                                                                       |
| Outer-diameter (jacket)                        | 8,8 mm                                                                                                                                  |
| Tolerance outer diameter (sheath)              | ± 5 %                                                                                                                                   |
| Materiale guaina interna                       | PVC                                                                                                                                     |
| Colore (guaina interna)                        | grigio                                                                                                                                  |
| Material wire insulation                       | PVC                                                                                                                                     |
| Amount wires                                   | 12                                                                                                                                      |
| Outer diameter insulation                      | 1,3 mm                                                                                                                                  |
| Outer diameter tolerance core insulation       | ± 5 %                                                                                                                                   |
| Shore hardness wire insulation                 | 55 ± 5 Shore D                                                                                                                          |

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Material properties wire insulation             | Ben lavorabile a macchina                                              |
| Ingredient freeness wire insulation             | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone      |
| Amount strands (wire)                           | 19                                                                     |
| Diameter of single wires                        | 0,15 mm                                                                |
| Conductor crossection (wire)                    | 0,34 mm²                                                               |
| Material conductor wire                         | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Conductor type (wire)                           | Classe di cavetti 5                                                    |
| Corsa (c. portacavo)                            | 5 m @ 25 °C   Orizzontale                                              |
| Material wire insulation (Data)                 | PVC                                                                    |
| Outer diameter wire insulation (Data)           | 1,8 mm                                                                 |
| Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 %                                                                  |
| Shore hardness wire insulation (Data)           | 55 ± 5 Shore D                                                         |
| Material properties wire insulation (Data)      | Ben lavorabile a macchina                                              |
| Ingredient freeness wire insulation (Data)      | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone      |
| Amount wires (Data)                             | 2                                                                      |
| Amount strands wire (Data)                      | 42                                                                     |
| Diameter of single wires (Data)                 | 0,15 mm                                                                |
| Conductor crossection wire (Data)               | 0,75 mm²                                                               |
| Material conductor wire (Data)                  | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Wire conductor type (Data)                      | Classe di cavetti 6                                                    |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)      | 300 V                                                                  |
| Max. rated voltage (conductor - ground)         | 300 V                                                                  |
| Capacità di corrente (standard)                 | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Capacità di corrente min filo                   | 4 A                                                                    |
| Capacità di corrente min filo (dati)            | 12 A                                                                   |
| Electrical resistance line constant wire        | 57 Ω/km @ 20 °C                                                        |
| Electrical resistance coating wire (Data)       | 26 Ω/km @ 20 °C                                                        |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -30 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 70 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -5 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 70 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                             | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                    |
| chemical resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                         | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                  | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| Raggio di piegatura (installazione)             | x Outer diameter                                                       |
| raggio di curvatura (fisso)                     | 10 x Outer diameter                                                    |
| Raggio di curvatura (mobile)                    | 12 x Outer diameter                                                    |
| Velocità (c. portacavo)                         | 1,5 Mio. @ 25 °C                                                       |

Tipo di collegamento 2

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Family construction form | free cable end |
| N. di poli               | 14             |
| Family construction form | M8             |
| Gender                   | female         |
| Colore portacontatti     | nero           |
| Codifica                 | A              |
| N. di poli               | 4              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 2                    | S 2            |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | S 1            |