

calotta precablata per Exact8 6xm8, 4 poli

3m PUR/PVC 12x0,34+2x0,75

PUR/PVC  
3.0 m

[Link al prodotto](#)

Immagine

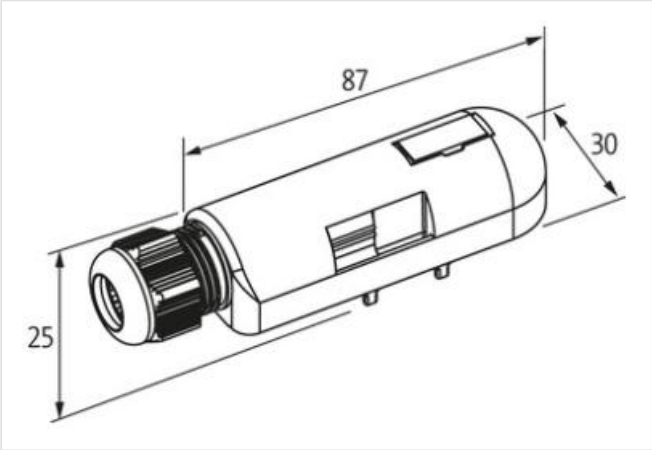


Immagine rappresentativa



| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27143423 |
| ECLASS-6.1       | 27279219 |
| ECLASS-7.0       | 27279219 |
| ECLASS-8.0       | 27279219 |
| ECLASS-9.0       | 27440108 |
| ECLASS-10.1      | 27440108 |
| ECLASS-11.1      | 27440108 |
| ECLASS-12.0      | 27440108 |

|                                                 |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                        | EC002585                                                                                                                                |
| GTIN                                            | 4048879298346                                                                                                                           |
| Lotto minimo ordinabile                         | 1                                                                                                                                       |
| Numero di tariffa doganale                      | 85444290                                                                                                                                |
| Dati elettrici   Alimentazione                  |                                                                                                                                         |
| Corrente cumulativa max                         | 8 A                                                                                                                                     |
| Protezione dei dispositivi   Fluidi             |                                                                                                                                         |
| Flame resistance                                | Difficilmente infiammabile                                                                                                              |
| Dati meccanici   Dati del materiale             |                                                                                                                                         |
| Materiale custodia                              | Plastica                                                                                                                                |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche         |                                                                                                                                         |
| Temperatura di esercizio min                    | -20 °C                                                                                                                                  |
| Temperatura di esercizio max                    | 80 °C                                                                                                                                   |
| Additional condition temperature range          | depending on cable quality                                                                                                              |
| Installation   Cable                            |                                                                                                                                         |
| Identificazione cavo                            | 386                                                                                                                                     |
| Colore                                          | grigio                                                                                                                                  |
| Type of Certificate                             | cURus                                                                                                                                   |
| Amount stranding                                | 1                                                                                                                                       |
| Stranding                                       | 4 wires twisted                                                                                                                         |
| Amount stranding (type 2)                       | 1                                                                                                                                       |
| Stranding (type 2)                              | 10 wires attorno Combinazione fili twisted                                                                                              |
| wire arrangement                                | Grigio-rosa, rosa, rosso, giallo-bianco, (, blu, marrone-giallo, marrone-verde, verde-bianco, Rosso-blu, grigio, giallo, verde, bianco) |
| N. di cicli (catena portacavo)                  | 1,5 Mio. @ 25 °C                                                                                                                        |
| Cable weigth                                    | 128,7 g/m                                                                                                                               |
| Materiale rivestimento                          | PUR                                                                                                                                     |
| Durezza rivestimento                            | 85 ± 5 Shore A                                                                                                                          |
| Assenza di ingredienti (guaina)                 | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone                                                                       |
| Outer-diameter (jacket)                         | 8,8 mm                                                                                                                                  |
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                                                                                   |
| Materiale guaina interna                        | PVC                                                                                                                                     |
| Colore (guaina interna)                         | grigio                                                                                                                                  |
| Material wire insulation                        | PVC                                                                                                                                     |
| Amount wires                                    | 12                                                                                                                                      |
| Outer diameter insulation                       | 1,3 mm                                                                                                                                  |
| Outer diameter tolerance core insulation        | ± 5 %                                                                                                                                   |
| Shore hardness wire insulation                  | 55 ± 5 Shore D                                                                                                                          |
| Material properties wire insulation             | Ben lavorabile a macchina                                                                                                               |
| Ingredient freeness wire insulation             | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone                                                                       |
| Amount strands (wire)                           | 19                                                                                                                                      |
| Diameter of single wires                        | 0,15 mm                                                                                                                                 |
| Conductor crosssection (wire)                   | 0,34 mm²                                                                                                                                |
| Material conductor wire                         | Cavetto in rame, nudo                                                                                                                   |
| Conductor type (wire)                           | Classe di cavetti 5                                                                                                                     |
| Material wire insulation (Data)                 | PVC                                                                                                                                     |
| Outer diameter wire insulation (Data)           | 1,8 mm                                                                                                                                  |
| Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 %                                                                                                                                   |
| Shore hardness wire insulation (Data)           | 55 ± 5 Shore D                                                                                                                          |
| Material properties wire insulation (Data)      | Ben lavorabile a macchina                                                                                                               |
| Ingredient freeness wire insulation (Data)      | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone                                                                       |
| Amount wires (Data)                             | 2                                                                                                                                       |

|                                                         |                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Amount strands wire (Data)                              | 42                                                                     |
| Diameter of single wires (Data)                         | 0,15 mm                                                                |
| Conductor crosssection wire (Data)                      | 0,75 mm²                                                               |
| Material conductor wire (Data)                          | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Wire conductor type (Data)                              | Classe di cavetti 6                                                    |
| Corsa (c. portacavo)                                    | 5 m @ 25 °C   Orizzontale                                              |
| Capacità di corrente (standard)                         | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Capacità di corrente min filo                           | 4 A                                                                    |
| Capacità di corrente min filo (dati)                    | 12 A                                                                   |
| Electrical resistance line constant wire                | 57 Ω/km @ 20 °C                                                        |
| Electrical resistance coating wire (Data)               | 26 Ω/km @ 20 °C                                                        |
| Max. rated voltage power (conductor - ground)           | 300 V                                                                  |
| Max. rated voltage power (conductor - conductor)        | 300 V                                                                  |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s                                                            |
| AC withstand voltage power (wire - wire)                | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Temperatura di esercizio min (fissa)                    | -30 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)                    | 70 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)                | -5 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio max (variabile)                | 70 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                                     | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                    |
| chemical resistance                                     | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                                 | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                          | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| Raggio di piegatura (installazione)                     | x Outer diameter                                                       |
| raggio di curvatura (fisso)                             | 10 x Outer diameter                                                    |
| Raggio di curvatura (mobile)                            | 12 x Outer diameter                                                    |

Tipo di collegamento 3

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Family construction form | free cable end |
| N. di poli               | 14             |
| Family construction form | free cable end |
| Colore portacontatti     | grigio         |
| N. di poli               | 18             |
| Family construction form | M8             |
| Gender                   | female         |
| Colore portacontatti     | nero           |
| Codifica                 | A              |
| N. di poli               | 4              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 2                    | S 2            |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | S 1            |