

## Exact8 8xM8 3 poli base NPN-LED

a cablare

8 vie, 3 poli

Fissaggio frontale o laterale

per segnali NPN 24 V DC

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine


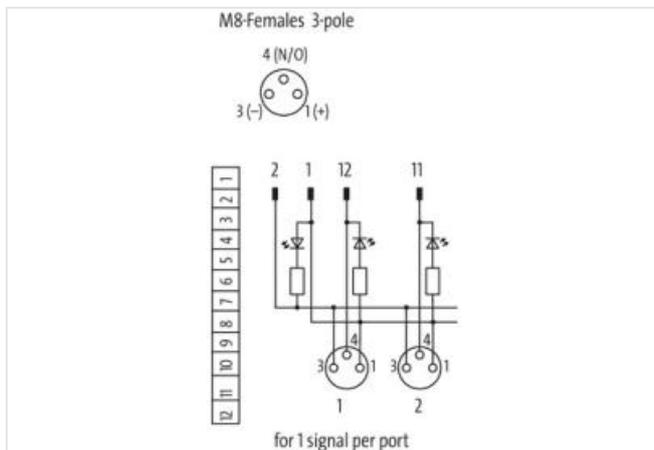


Immagine rappresentativa

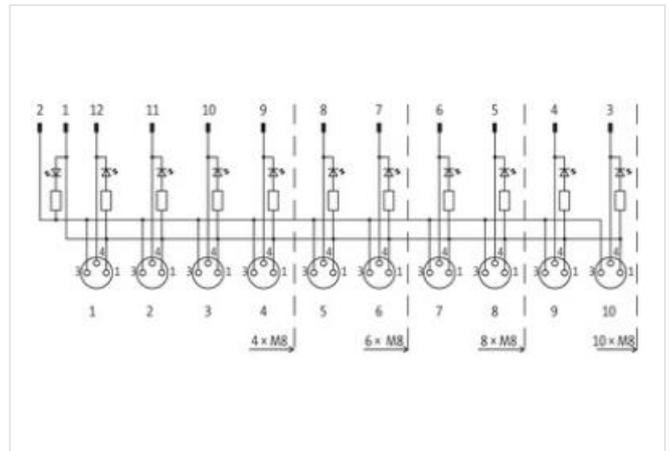

#### dati commerciali

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27143423 |
| ECLASS-6.1 | 27279219 |
| ECLASS-7.0 | 27279219 |
| ECLASS-8.0 | 27279219 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0                 | 27440111      |
| ECLASS-10.1                | 27440111      |
| ECLASS-11.1                | 27440111      |
| ECLASS-12.0                | 27440111      |
| ETIM-5.0                   | EC002585      |
| GTIN                       | 4048879054799 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85369010      |

**Dati elettrici | Alimentazione**

|  |      |
|--|------|
| Tensione di esercizio CC                       | 24 V |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 2 A  |
| Corrente cumulativa max                        | 8 A  |

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
|------------------------------------|------------|

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Temperatura di esercizio min           | -20 °C                     |
| Temperatura di esercizio max           | 70 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

**Tipo di collegamento 2**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Family construction form | Cap    |
| N. di poli               | 12     |
| Family construction form | M8     |
| Gender                   | female |
| Colore portacontatti     | nero   |
| Codifica                 | A      |
| N. di poli               | 3      |
| PIN 1                    | +      |
| PIN 3                    | -      |
| PIN 4                    | S      |