

Exact8 8xm8, 4 poli base

a cablare

8 vie, 4 poli  
Fissaggio frontale o laterale  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine


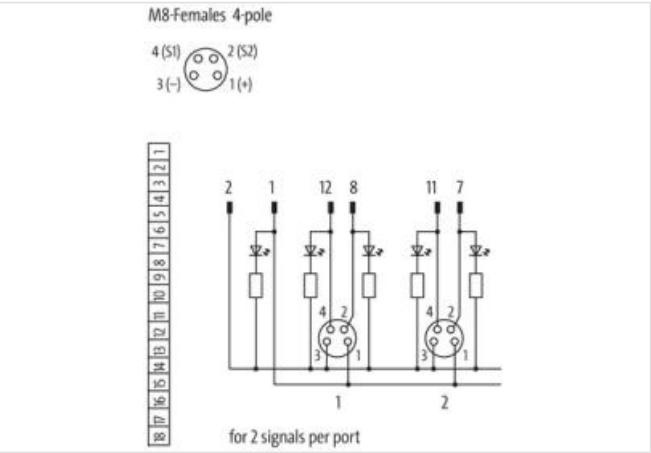


Immagine rappresentativa

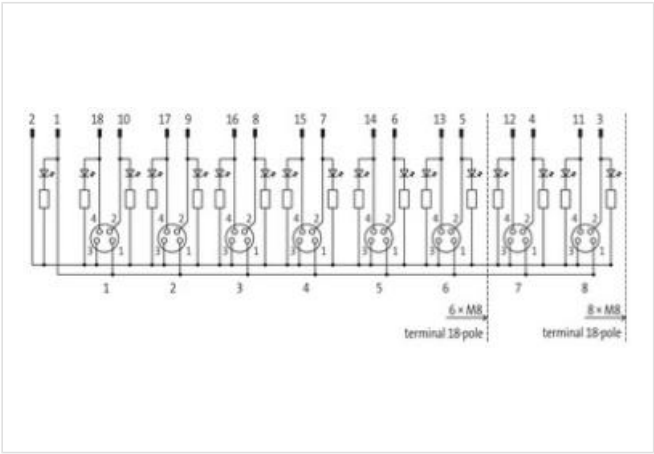

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27143423 |
| ECLASS-6.1       | 27279219 |
| ECLASS-7.0       | 27279219 |
| ECLASS-8.0       | 27279219 |
| ECLASS-9.0       | 27440108 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1                | 27440111      |
| ECLASS-11.1                | 27440111      |
| ECLASS-12.0                | 27440111      |
| ETIM-5.0                   | EC002585      |
| GTIN                       | 4048879054508 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85369010      |

**Dati elettrici | Alimentazione**

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Tensione di esercizio CC                       | 24 V |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 2 A  |
| Corrente cumulativa max                        | 8 A  |

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
|------------------------------------|------------|

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura di esercizio min           | -20 °C                     |
| Temperatura di esercizio max           | 70 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

**Tipo di collegamento 1**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Family construction form | Cap |
| N. di poli               | 18  |