

Exact12 8xM12 4 poli calotta estraibile

morsetti a vite, a cablare, senza LED

8 vie, 4 poli  
senza LED, fino a 125 V AC/DC  
Morsetti a vite a innesto  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine



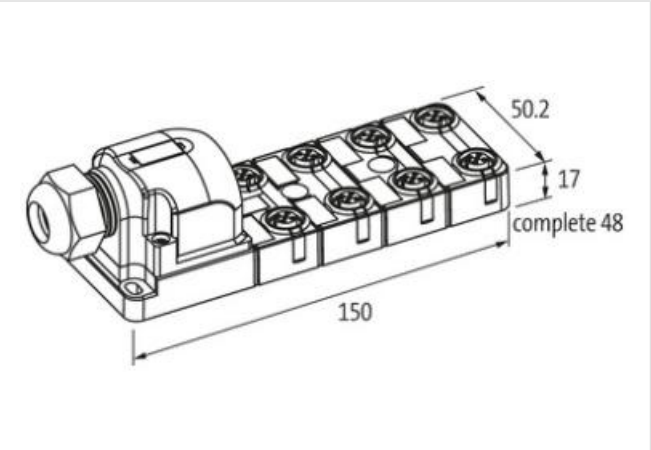


Immagine rappresentativa

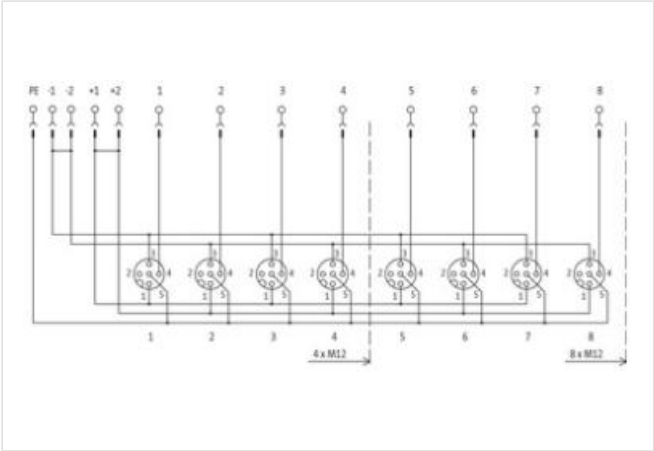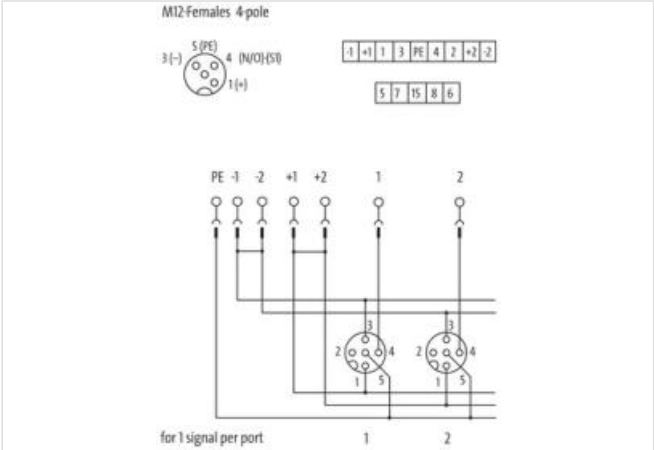

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27143423 |
| ECLASS-6.1       | 27279219 |
| ECLASS-7.0       | 27279219 |
| ECLASS-8.0       | 27279219 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0                 | 27440111      |
| ECLASS-10.1                | 27440111      |
| ECLASS-11.1                | 27440111      |
| ECLASS-12.0                | 27440111      |
| ETIM-5.0                   | EC002585      |
| GTIN                       | 4048879054140 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85369010      |

Dati elettrici | Alimentazione

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Tensione di esercizio CA                       | 125 V |
| Tensione di esercizio CC                       | 125 V |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A   |
| Corrente cumulativa max                        | 8 A   |

Dati tecnici | Installazione

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Sezione di collegamento max | 1,5 mm² |
| Numero AWG max              | 16      |

Installazione | Collegamento

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Connessione | Morsetti a vite a innesto |
|-------------|---------------------------|

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
|------------------------------------|------------|

Protezione dei dispositivi | Fluidi

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
|------------------|----------------------------|

Dati meccanici | Dati del materiale

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Materiale custodia | Plastica |
|--------------------|----------|

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 70 °C  |

Tipo di collegamento 2

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Family construction form | Cap    |
| N. di poli               | 14     |
| Family construction form | M12    |
| Gender                   | female |
| Colore portacontatti     | nero   |
| Codifica                 | A      |
| N. di poli               | 4      |
| PIN 1                    | +      |
| PIN 2                    | n.c.   |
| PIN 3                    | -      |
| PIN 4                    | NO S 1 |
| PIN 5                    | PE     |