

NEC Class 2 Splitter

Mico67 4.2 CL2

MICO67 4.2 CL2

4 × M12, con codifica A NEC CL2, (2 A)

Tensione IN e indirizzamento tramite M12, con codifica L (16 A)

24 V/16 A

24 V/2 A

Porta LED diagnosi

Limitazione a 2 A delle 4 prese di tensione (M12, con codifica A)

Link al prodotto

Immagine


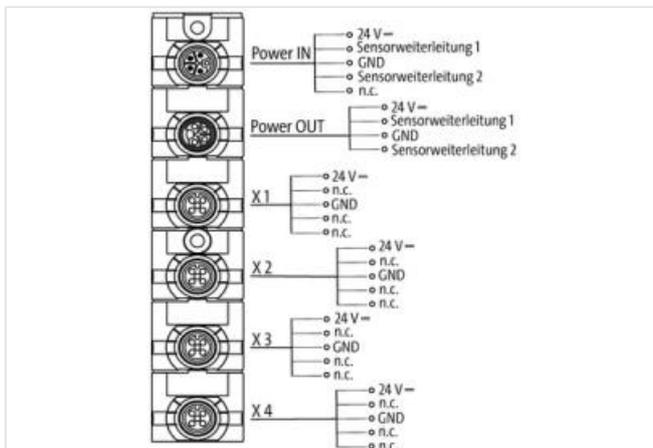


Immagine rappresentativa

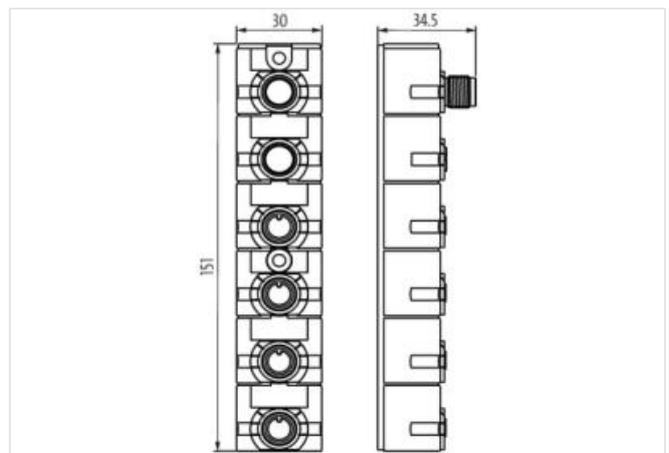

dati commerciali

ECLASS-11.1	27371802
GTIN	4048879852272
Lotto minimo ordinabile	1

Numero di tariffa doganale 85363010

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -25 °C

Temperatura di esercizio max 45 °C

Temperatura di stoccaggio min -25 °C

Temperatura di stoccaggio max 70 °C