

Mico Pro circ. elettronico aux 4 canali

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A CL2


Mico Pro® fix 4.4
4 canali
Regolazione corrente 4 A
Configura il tuo Mico Pro® online:
[START](#)

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

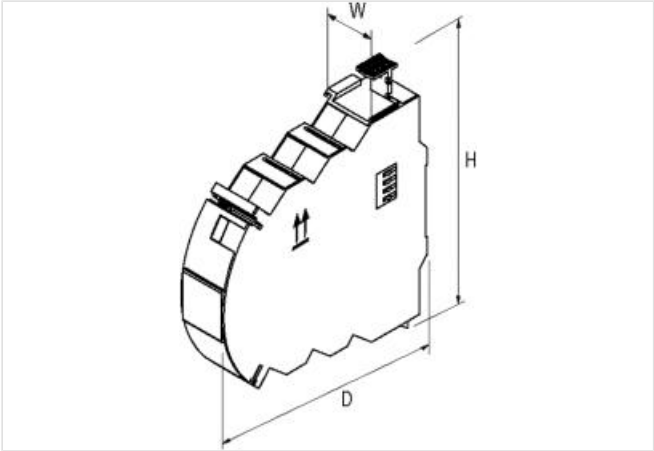

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879772785
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363030
Dati elettrici Alimentazione	
Corrente cumulativa max	40 A
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di entrata 1 CC	12 V
Tensione di entrata 2 CC	24 V
Tensione di entrata CC min	9 V

Tensione di entrata CC max	30 V
Possibilità di controllo	tramite modulo di potenza
Corrente cumulativa set di ponticelli max	40 A
Alimentazione di sistema	tramite modulo di potenza
Dati elettrici Uscita	
Numero canali di uscita	4
Corrente di sgancio CC pieno carico per ciascun canale	3 A
Capacità di inserimento max	30 mF
Tolleranza corrente di sgancio min	0 %
Tolleranza corrente di sgancio max	9 %
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento fisso min	0,2 mm²
Sezione di collegamento fisso max	2,5 mm²
Sezione di collegamento mobile min	0,2 mm²
Sezione di collegamento mobile max	4 mm²
Numero AWG fisso min	14
Numero AWG fisso max	24
Numero AWG mobile min	12
Numero AWG mobile max	24
Installazione Collegamento	
Connessione	Sistema di ponticellamento
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	130 mm
Larghezza	24 mm
Profondità	114 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	55 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Connection type 6	
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	UB +
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl

PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
Colore portacontatti	nero
N. di poli	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	4
PIN 1	0 V 1
PIN 2	0 V 2
PIN 3	0 V 3
PIN 4	0 V 4
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	4
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4