MICO 4.10 SPEED-Start circ. elettronico aux

4 canali IN: 24VDC OUT: 24V/4-6-8-10ADC

MICO 4.10 SPEED START
4 canali
Regolazione corrente 4, 6, 8, 10 A
comportamento ottimizzato all'accensione
max. 30 mF (per canale)

Link al prodotto

Immagine

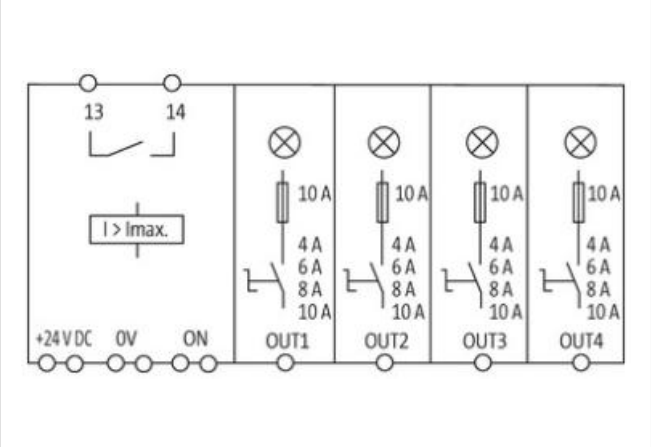

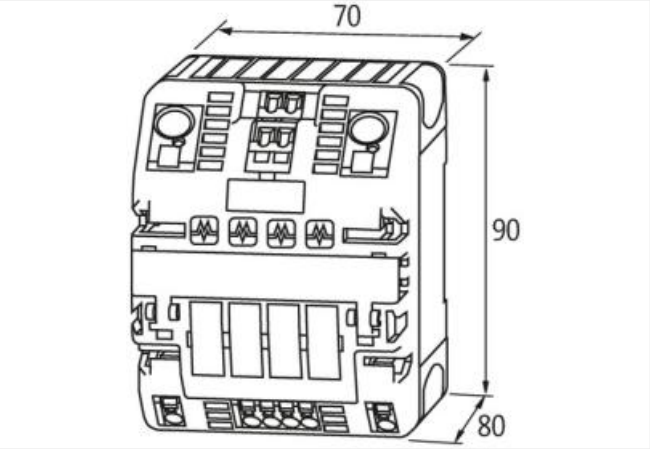

Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-24

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879283564
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di entrata CC	24 V
Tensione di entrata CC min	18 V
Tensione di entrata CC max	30 V
Tensione di ingresso ON ingressi di controllo min	10 V
Tensione di ingresso ON ingressi di controllo max	30 V
Lunghezza di impulso ON ingressi di controllo High min	20 ms
Corrente cumulativa set di ponticelli max	40 A
Dati elettrici | Uscita	
Capacità di inserimento per ciascun canale max	30 mF
Tensione di commutazione CA max	30 V
Tensione di commutazione CC max	30 V
Corrente di commutazione max	100 mA
Dati tecnici | Installazione	
Sezione di collegamento ingressi max	16 mm²
Sezione di collegamento uscite max	4 mm²
Sezione di collegamento ingressi/uscite di controllo max	2,5 mm²
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	90 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	80 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	55 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Connection type 11	
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	24 V DC
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Colore portacontatti	nero

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-24

N. di poli	2
PIN 1	On
PIN 2	13
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	2
PIN 1	On
PIN 2	14
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	1
PIN 1	24 V DC
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	1
PIN 1	0 V
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 1
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	Out 2
PIN 2	Out 2
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	Out 3
PIN 2	Out 3
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	Out 4
PIN 2	Out 4
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-24

N. di poli	4
PIN 1	On
PIN 2	On
PIN 3	13
PIN 4	14

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-24