

Mico Pro circ. elettronico aux 1 canale

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 A

Mico Pro® flex 1.20  
1 canale  
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 A  
ATTENZIONE: Varianti di montaggio consentite  
Configura il tuo Mico Pro® online:  
[START](#)

Link al prodotto

Immagine


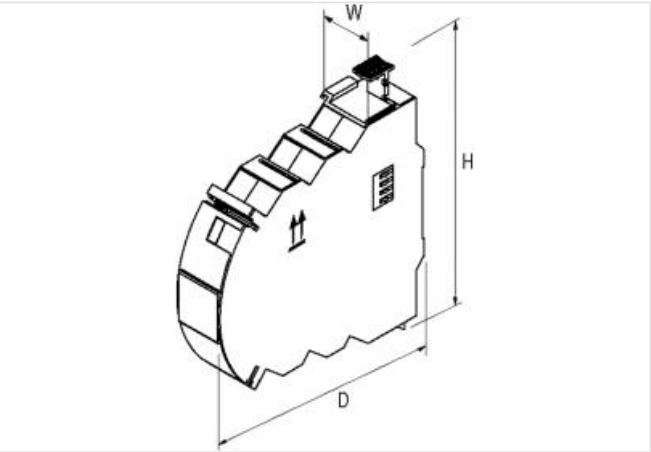


Immagine rappresentativa

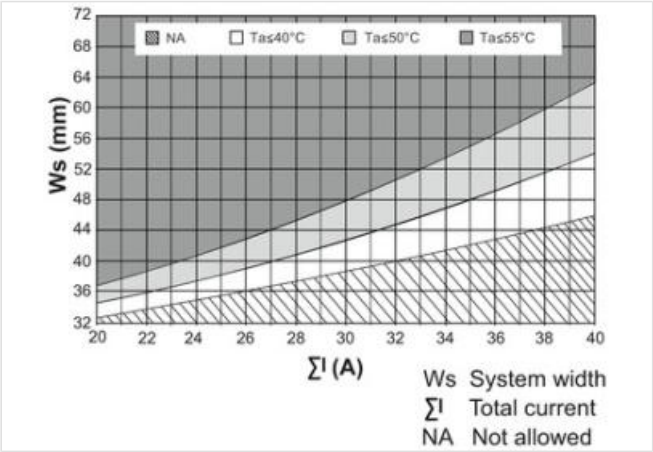

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27371802 |
| ECLASS-6.1       | 27371802 |
| ECLASS-7.0       | 27371802 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-8.0                 | 27371802      |
| ECLASS-9.0                 | 27371802      |
| ECLASS-10.1                | 27371802      |
| ECLASS-11.1                | 27371802      |
| ECLASS-12.0                | 27371802      |
| ETIM-5.0                   | EC001440      |
| GTIN                       | 4048879558747 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85363030      |

Dati elettrici | Alimentazione

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Corrente cumulativa max | 40 A |
|-------------------------|------|

Dati elettrici | Ingresso

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Tensione di ingresso CTRL ingressi di controllo High min | 9 V    |
| Tensione di ingresso CTRL ingressi di controllo High max | 30 V   |
| Segnale CTRL                                             | ON/OFF |
| Tensione di entrata 1 CC                                 | 12 V   |
| Tensione di entrata 2 CC                                 | 24 V   |
| Tensione di entrata CC min                               | 9 V    |
| Tensione di entrata CC max                               | 30 V   |
| Tensione di ingresso ON ingressi di controllo min        | 9 V    |
| Tensione di ingresso ON ingressi di controllo max        | 30 V   |
| Lunghezza di impulso ON ingressi di controllo High min   | 120 ms |
| Corrente cumulativa set di ponticelli max                | 40 A   |

Dati elettrici | Uscita

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Numero canali di uscita                                | 1     |
| Corrente di sgancio CC pieno carico per ciascun canale | 20 A  |
| Capacità di inserimento max                            | 30 mF |
| Tolleranza corrente di sgancio min                     | -5 %  |
| Tolleranza corrente di sgancio max                     | 15 %  |

Dati tecnici | Installazione

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Sezione di collegamento fisso min  | 0,2 mm² |
| Sezione di collegamento fisso max  | 2,5 mm² |
| Sezione di collegamento mobile min | 0,2 mm² |
| Sezione di collegamento mobile max | 4 mm²   |
| Numero AWG fisso min               | 14      |
| Numero AWG fisso max               | 24      |
| Numero AWG mobile min              | 12      |
| Numero AWG mobile max              | 24      |

Installazione | Collegamento

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Connessione | Sistema di ponticellamento |
|-------------|----------------------------|

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
|------------------------------------|------|

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo di fissaggio          | geschnappt                 |
| Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
| Altezza                    | 130 mm                     |
| Larghezza                  | 12 mm                      |

Profondità114 mm

| Caratteristiche ambientali   Climatiche |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Temperatura di esercizio min            | -25 °C              |
| Temperatura di esercizio max            | 50 °C               |
| Temperatura di stoccaggio min           | -40 °C              |
| Temperatura di stoccaggio max           | 80 °C               |
| Connection type 10                      |                     |
| Family construction form                | Bridging Contact    |
| Gender                                  | female              |
| Colore portacontatti                    | nero                |
| N. di poli                              | 1                   |
| PIN 1                                   | UB +                |
| Family construction form                | Bridging Contact    |
| Gender                                  | female              |
| Colore portacontatti                    | nero                |
| N. di poli                              | 1                   |
| PIN 1                                   | 0 V                 |
| Family construction form                | Bridging Contact    |
| Gender                                  | female              |
| Colore portacontatti                    | nero                |
| N. di poli                              | 4                   |
| PIN 1                                   | On                  |
| PIN 2                                   | Ctrl                |
| PIN 3                                   | Alarm               |
| PIN 4                                   | 0.9                 |
| Family construction form                | Bridging Contact    |
| Gender                                  | male                |
| Colore portacontatti                    | nero                |
| N. di poli                              | 4                   |
| PIN 1                                   | On                  |
| PIN 2                                   | Ctrl                |
| PIN 3                                   | Alarm               |
| PIN 4                                   | 0.9                 |
| Connessione                             | Morsetti a molla FK |
| Family construction form                | morsetto            |
| Gender                                  | female              |
| Colore portacontatti                    | verde               |
| N. di poli                              | 1                   |
| PIN 1                                   | Out 1               |
| Connessione                             | Morsetti a molla FK |
| Family construction form                | morsetto            |
| Gender                                  | female              |
| Colore portacontatti                    | verde               |
| N. di poli                              | 1                   |
| PIN 1                                   | 0 V 1               |
| Connessione                             | Morsetti a molla FK |
| Family construction form                | morsetto            |
| Gender                                  | female              |
| Colore portacontatti                    | verde               |
| N. di poli                              | 1                   |
| PIN 1                                   | Alarm 1             |
| Connessione                             | Morsetti a molla FK |
| Family construction form                | morsetto            |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | verde               |
| N. di poli               | 1                   |
| PIN 1                    | 90% 1               |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | verde               |
| N. di poli               | 1                   |
| PIN 1                    | On 1                |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | verde               |
| N. di poli               | 1                   |
| PIN 1                    | Ctrl 1              |