

Modl. Vario piastra rettang. mobile 8 ins.

alluminio nichelato, acciaio nichelato

Custodia rimovibile (rettangolare)
8 vie

[Link al prodotto](#)

Immagine

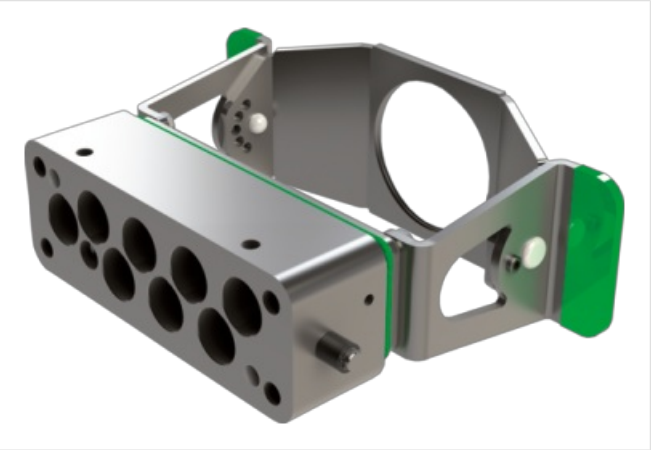


Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879621830
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68
Grado di protezione (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Dati meccanici Dati di montaggio	
Modalità di fissaggio	Chiusura di fissaggio
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	120 °C