

## Inserto mas. (4/2) con shut-off

singola guarnizione, ottone nichelato


Inserto - custodia mobile  
Ottone, nichelato  
con blocco  
AD4

### Link al prodotto

#### Immagine



Immagine rappresentativa

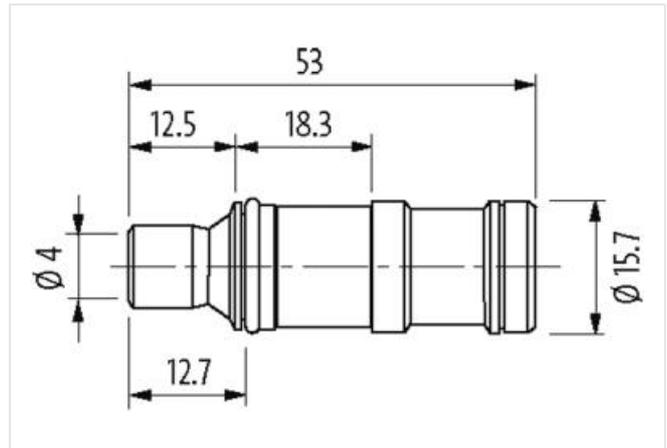

#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573757
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	74198090

#### Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68
Grado di protezione (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato

#### Dati tecnici | Dati meccanici

Barriera	con blocco
Pressione di esercizio min	0 bar
Pressione di esercizio max	16 bar

#### Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento alloggiamento	nickel plated
Material guarnizione	FPM
Materiali custodia	Ottone

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Diametro esterno del flessibile 4 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min -20 °C

Temperatura di esercizio max 120 °C