

**Inserto mas. (8/6) con shut-off**  
singola guarnizione, ottone nichelato

Inserto - custodia mobile  
Ottone, nichelato  
con blocco  
AD8

[Link al prodotto](#)

Immagine

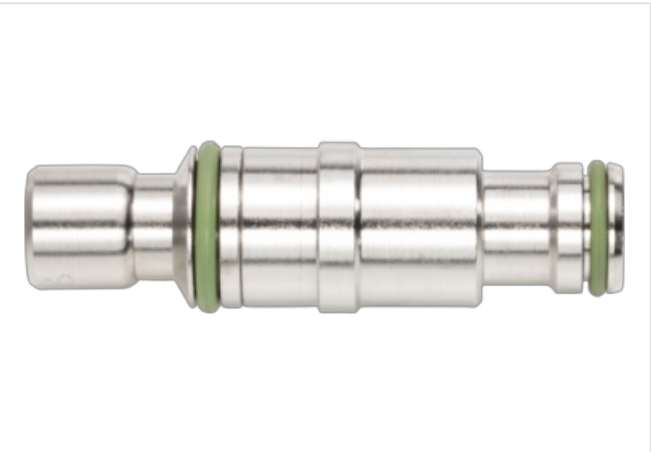


Immagine rappresentativa

| dati commerciali                          |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| ECLASS-6.0                                | 27260702           |
| ECLASS-6.1                                | 27260708           |
| ECLASS-7.0                                | 27440312           |
| ECLASS-8.0                                | 27440312           |
| ECLASS-9.0                                | 27440312           |
| ECLASS-10.1                               | 27440312           |
| ECLASS-11.1                               | 27440312           |
| ECLASS-12.0                               | 27440312           |
| ETIM-5.0                                  | EC002641           |
| GTIN                                      | 4048879573863      |
| Lotto minimo ordinabile                   | 1                  |
| Numero di tariffa doganale                | 74198090           |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica    |                    |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)        | IP65, IP67, IP68   |
| Grado di protezione (ISO 20653:2013)      | IP66K, IP69K       |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
| Dati tecnici   Dati meccanici             |                    |
| Barriera                                  | con blocco         |
| Pressione di esercizio min                | 0 bar              |
| Pressione di esercizio max                | 16 bar             |
| Dati meccanici   Dati del materiale       |                    |
| Rivestimento alloggiamento                | nickel plated      |
| Material guarnizione                      | FPM                |
| Materiale custodia                        | Ottone             |

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Diametro esterno del flessibile 8 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min -20 °C

Temperatura di esercizio max 120 °C