

Inserto mas. (8/6) senza shut-off

singola guarnizione, acciaio inox 1.4404

Modlink Vario  
Acciaio inox 1.4404 (V4A)  
senza blocco  
AD8

Link al prodotto

Immagine

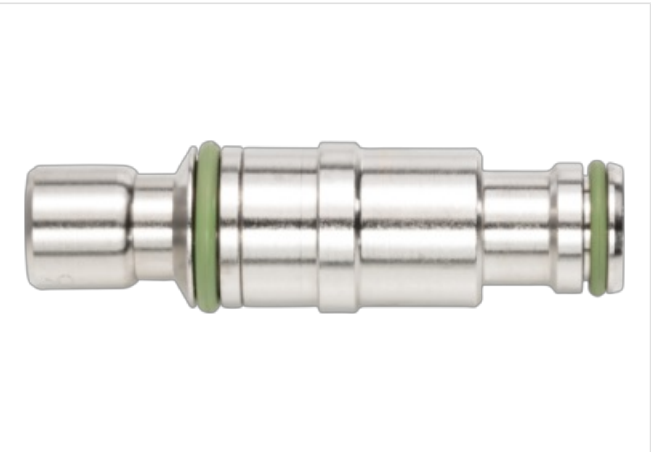


Immagine rappresentativa

| dati commerciali                          |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| ECLASS-6.0                                | 27260702                  |
| ECLASS-6.1                                | 27260708                  |
| ECLASS-7.0                                | 27440312                  |
| ECLASS-8.0                                | 27440312                  |
| ECLASS-9.0                                | 27440312                  |
| ECLASS-10.1                               | 27440312                  |
| ECLASS-11.1                               | 27440312                  |
| ECLASS-12.0                               | 27440312                  |
| ETIM-5.0                                  | EC002641                  |
| GTIN                                      | 4048879572507             |
| Lotto minimo ordinabile                   | 1                         |
| Numero di tariffa doganale                | 73269098                  |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica    |                           |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)        | IP65, IP67, IP68          |
| Grado di protezione (ISO 20653:2013)      | IP66K, IP69K              |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato        |
| Dati tecnici   Dati meccanici             |                           |
| Barriera                                  | senza blocco              |
| Pressione di esercizio min                | -0,8 bar                  |
| Pressione di esercizio max                | 16 bar                    |
| Dati meccanici   Dati del materiale       |                           |
| Material guarnizione                      | FPM                       |
| Materiale custodia                        | Acciaio inox 1.4404 (V4A) |
| Dati meccanici   Dati di montaggio        |                           |

Diametro esterno del flessibile 8 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 120 °C |