

filtro per contattore universale

RC, 230VAC/DC/75VA/W

230 V AC/DC

RC

Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine


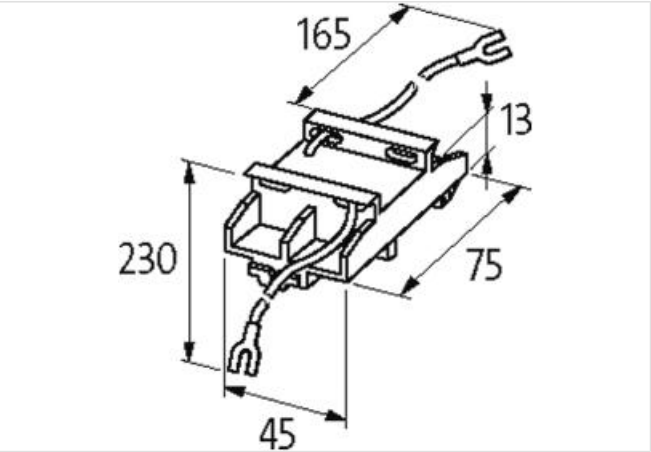


Immagine rappresentativa

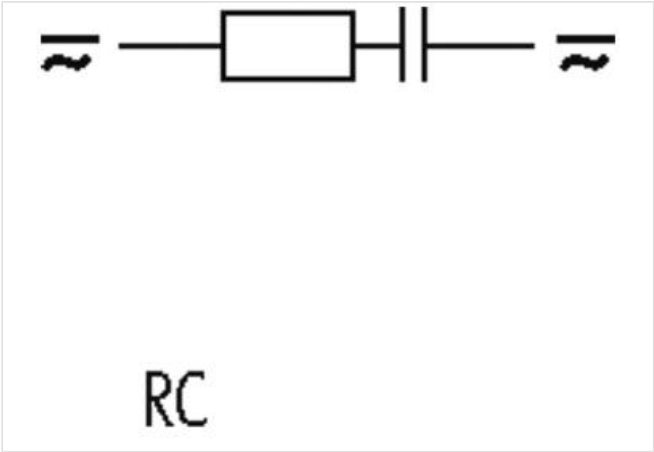

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020435
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
Compatibilità Compatibile con	
Apparecchi idonei	universale
Dati tecnici Dati elettrici	
Fattore di soppressione	1.5× UN
Potenza di ritenuta max	75 W
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso CA min	110 V
Tensione di ingresso CA max	253 V
Tensione di entrata CC min	110 V
Tensione di entrata CC max	253 V
Installazione Collegamento	
Connection information	capocorda a forcella autobloccante
Protezione dei dispositivi Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici Dati del materiale	
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)	V-0
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	45 mm
Larghezza	75 mm
Profondità	13 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C