

RMDUE 11/230 V AC relè d'ingresso

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

1 relè; 1 contatto di scambio
5 A
230 V AC
con ponticello per il negativo

[Link al prodotto](#)

Immagine

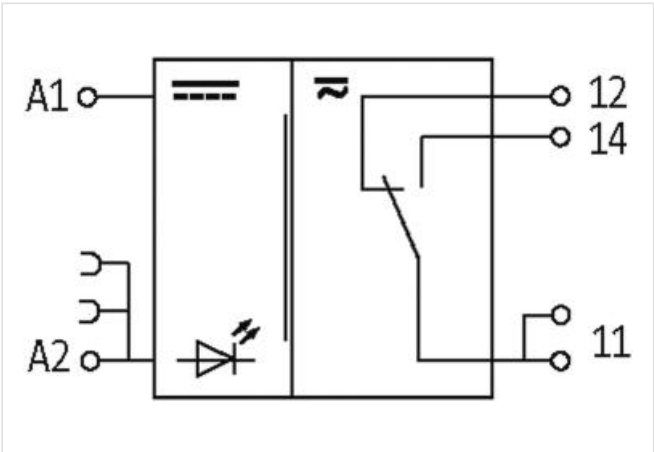


Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027748
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85364900
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso CA	230 V
Tensione di ingresso CA min	195 V
Tensione di ingresso CA max	253 V
Tensione di entrata CC	230 V
Tensione di entrata CC min	195 V
Tensione di entrata CC max	253 V
Corrente d'ingresso	4,5 mA
Dati elettrici Uscita	
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	4 A @ 24 V, 4 A @ 110 V, 4 A @ 230 V
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V, 0,25 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Frequenza di commutazione max	15 Hz
Potenza di commutazione CA max	1500 VA
Potenza di commutazione CC max	180 W
Tensione di commutazione CA max	250 V
Tensione di commutazione CC max	250 V
Corrente di commutazione CC	1 mA
Corrente di commutazione max	5 A
Potere di interruzione CA-12 (EN IEC 60947-5-1)	5 A (24/110/230 V AC)
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	giallo
Dati tecnici Protezione dei dispositivi	
Condizione durata utile	In funzione del carico
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Picco di tensione nominale	4 kV
Durata utile elettrica	100000000 Cicli
Protezione dei dispositivi Meccanica	
Durata utile meccanica	100000000 Cicli
Dati tecnici Dati meccanici	
Tempo di caduta max	10 ms
Tempo di reazione max	10 ms
Tempo di rimbalzo max	1 ms
Dati meccanici Dati del materiale	
Materiale morsetti	Ag Ni 0.15 hv, Ag hv
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza	82 mm
Larghezza	12 mm
Profondità	68 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

Tipo di collegamento 3	
Tipo di collegamento 1	X1
Tipo di collegamento 2	X2
Tipo di collegamento 3	X3
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	A 2
PIN 2	A 1
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	12
PIN 2	14
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	11
PIN 2	11