

**MIRO TR 24/24VDC 10A mod. optoacc. m. vite**

IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 10 A

Transistor 10 A  
24 V DC  
protetto da cortocircuito e sovraccarico  
a commutazione d'impulsi  
Morsetti a vite

[Link al prodotto](#)

Immagine


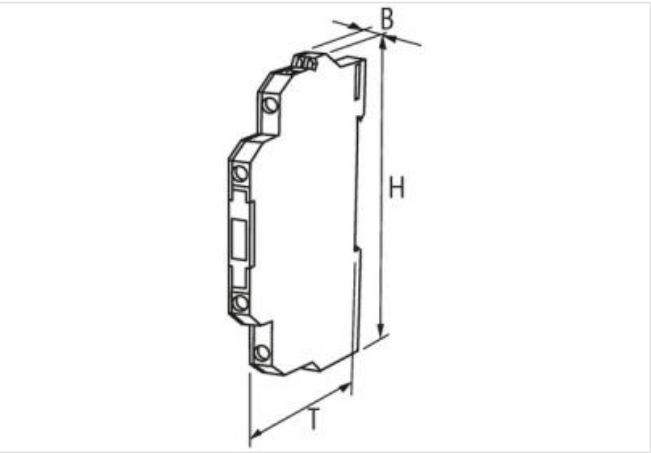


Immagine rappresentativa

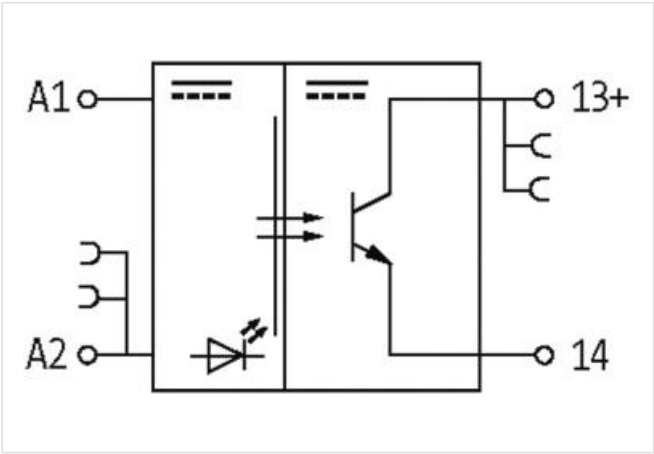

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27371604 |
| ECLASS-6.1       | 27371604 |
| ECLASS-7.0       | 27371604 |
| ECLASS-8.0       | 27371604 |
| ECLASS-9.0       | 27371604 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1                | 27371604      |
| ECLASS-11.1                | 27371604      |
| ECLASS-12.0                | 27371604      |
| ETIM-5.0                   | EC001504      |
| GTIN                       | 4048879026796 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85414900      |

Dati elettrici | Ingresso

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Tensione di ingresso OFF CC min | 0 V   |
| Tensione di entrata OFF CC max  | 5 V   |
| Tensione di entrata CC min      | 10 V  |
| Tensione di entrata CC max      | 53 V  |
| Corrente di ingresso CC         | 10 mA |

Dati elettrici | Uscita

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Resistente a sovraccarico                | si       |
| Protetto da cortocircuito                | si       |
| Ritardo di spegnimento carico ohmico max | 5000 µs  |
| Ritardo di inserimento carico ohmico max | 2000 µs  |
| Corrente di riposo OFF max               | 0,025 mA |
| Frequenza di commutazione induttiva max  | 0,1 Hz   |
| Frequenza di commutazione ohmica max     | 1 Hz     |
| Tensione di commutazione CC min          | 5 V      |
| Tensione di commutazione CC max          | 48 V     |
| Corrente di commutazione min             | 1 mA     |
| Corrente di commutazione max             | 10 A     |
| Calo di tensione CC max                  | 0,12 V   |

Diagnosi

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Indicatore di stato LED | giallo |
|-------------------------|--------|

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Tensione di isolamento nominale | 2750 V |
| A commutazione d'impulsi        | si     |

Protezione dei dispositivi | Fluidi

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
|------------------|----------------------------|

Dati meccanici | Dati del materiale

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Colore alloggiamento | nero     |
| Materiale custodia   | Plastica |

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo di fissaggio          | geschnappt                 |
| Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
| Altezza                    | 78 mm                      |
| Larghezza                  | 6,2 mm                     |
| Profondità                 | 70 mm                      |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 60 °C  |

Tipo di collegamento 4

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| Colore portacontatti     | verde              |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| N. di poli               | 1                  |
| PIN 1                    | 13 +               |
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| Colore portacontatti     | verde              |
| N. di poli               | 1                  |
| PIN 1                    | 14                 |
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| Colore portacontatti     | verde              |
| N. di poli               | 1                  |
| PIN 1                    | A 1                |
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| Colore portacontatti     | verde              |
| N. di poli               | 1                  |
| PIN 1                    | A 2                |