

MIRO TR 24VDC mod. optoaccopp.5 p.mors.vite

IN: 48 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A

Transistor 2 A

24 V DC

Protetto da cortocircuito

Frequenza di commutazione: max. 1 kHz

Morsetti a vite

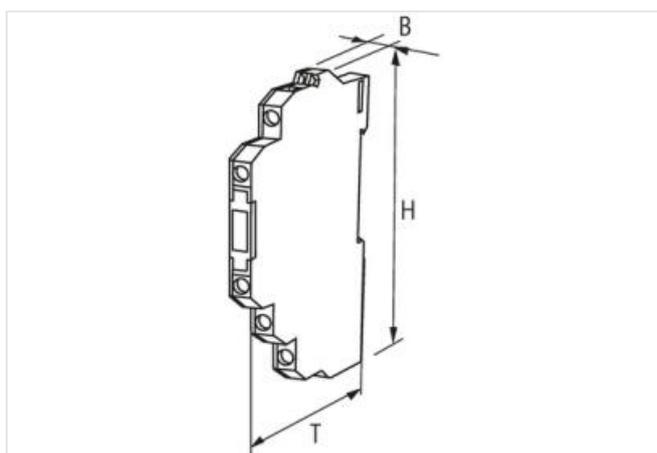
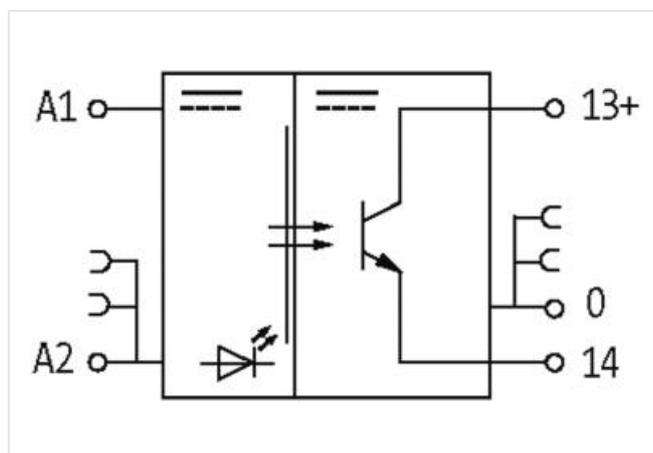
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604

ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879026918
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85414900

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso OFF CC min	0 V
Tensione di entrata OFF CC max	5 V
Tensione di entrata CC min	10 V
Tensione di entrata CC max	48 V
Corrente di ingresso CC	7 mA

Dati elettrici | Uscita

Protetto da cortocircuito	si
Ritardo di spegnimento max	120 µs
Corrente di riposo OFF max	0,1 mA
Frequenza di commutazione max	1000 Hz
Tensione di commutazione CC min	10 V
Tensione di commutazione CC max	35 V
Corrente di commutazione min	1 mA
Corrente di commutazione max	2 A
Calo di tensione CC max	1,2 V

Diagnosi

Indicatore di stato LED	giallo
-------------------------	--------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Tensione di isolamento nominale	3750 V
---------------------------------	--------

Protezione dei dispositivi | Fluidi

Flame resistance	Difficilmente infiammabile
------------------	----------------------------

Dati meccanici | Dati del materiale

Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	91 mm
Larghezza	6,2 mm
Profondità	71 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

Tipo di collegamento 5

Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	1
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde

N. di poli	1
PIN 1	14
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	1
PIN 1	13 +
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	1
PIN 1	A 1
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	1
PIN 1	A 2