MURR ELEKTRONIK
stay connected

MIRO TH 24VDC mod. optoaccopp. mors. vite

IN: 50 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A

Triac 0.5 A
24 V DC
Morsetti a vite

Link al prodotto

Immagine

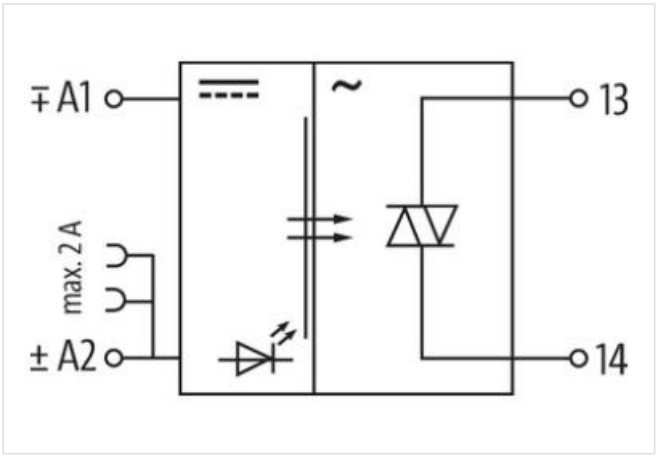

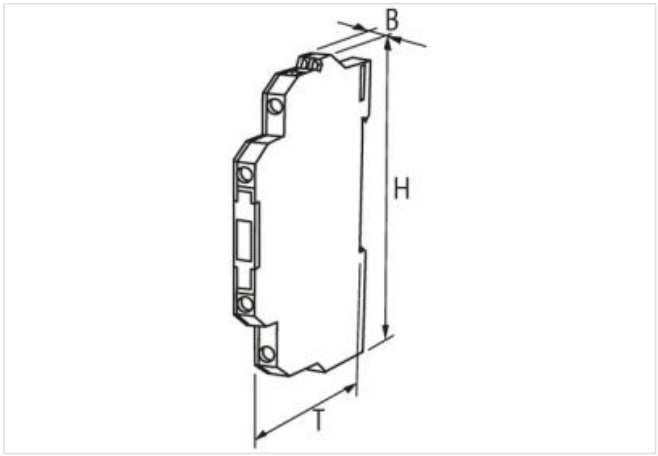

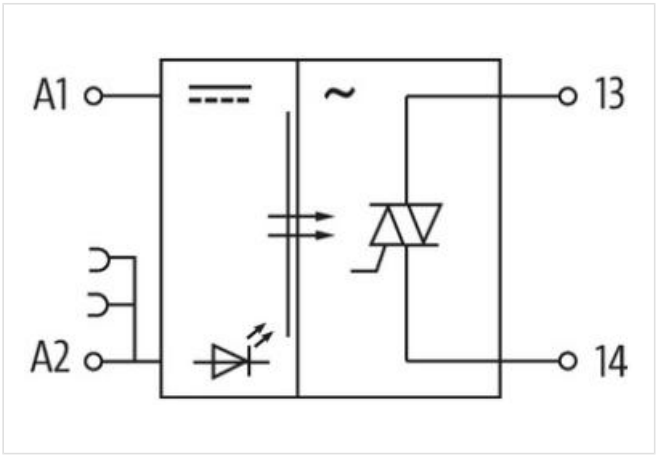

Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-20

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879026789
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85414900
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di ingresso OFF CC min	0 V
Tensione di entrata OFF CC max	5 V
Tensione di entrata CC min	10 V
Tensione di entrata CC max	53 V
Corrente di ingresso CC	7 mA
Dati elettrici | Uscita	
Ritardo di spegnimento max	10 ms
Ritardo di inserimento max	10 ms
Corrente di riposo OFF max	0,3 mA
Additional condition switching frequency	depending on wiring
Frequenza di commutazione max	20 Hz
Tensione di commutazione CA min	24 V
Tensione di commutazione CA max	250 V
Corrente di commutazione min	1,5 mA
Corrente di commutazione max	0,5 A
Calo di tensione CA max	1,5 V
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	giallo
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Protezione dei dispositivi | Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	78 mm
Larghezza	6,2 mm
Profondità	70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Tipo di collegamento 4	
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	13
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-20

Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	14
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	A 1
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	A 2

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-20