

filtro per contattore Siemens

RC 24/48 V

24 V AC/DC

RC

Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

Link al prodotto

Immagine


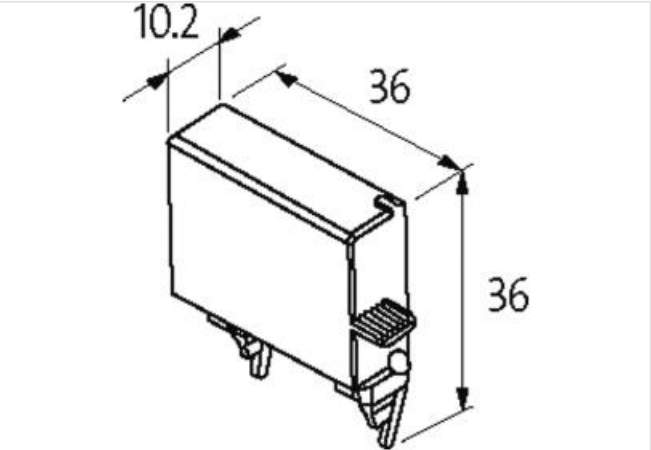


Immagine rappresentativa

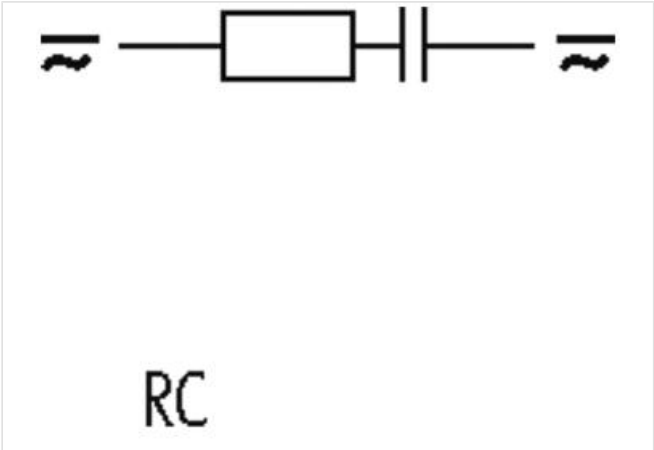

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879019965
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
Compatibilità Compatibile con	
Apparecchi idonei	3 RT 10.24/25/26
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso CA min	24 V
Tensione di ingresso CA max	70 V
Tensione di entrata CC min	24 V
Tensione di entrata CC max	70 V
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	36 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	10,2 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C