

## MVP metallico 8xM12 5 poli M23 19 poli

uscita connettore frontale

8 vie, 5 poli, diagnostica  
Connettore M23  
19 poli occupati

### Link al prodotto

#### Immagine

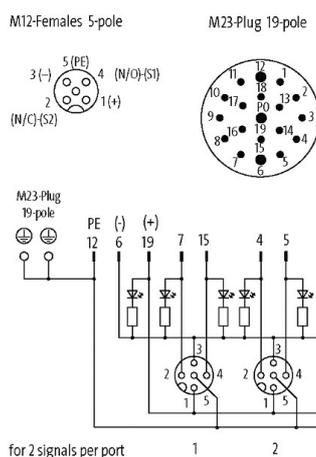
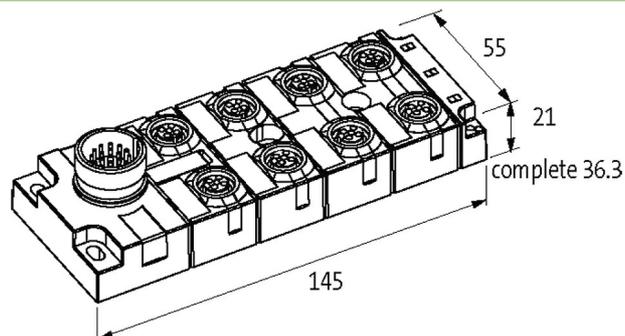


Immagine rappresentativa

#### Dati tecnici

Tensione d'esercizio	24 V DC (EN 61131-2)
Corrente d'esercizio (contatto 3)	max. 0.5 A (disinserzione 0.7...0.9 A)
Corrente assorbita	max. 35 mA
Indicatore LED	LED (verde): P1 e P2; LED (rosso): ERRORE diagnostica
Bloccaggio connettore	Filettatura (M12x1 mm)
Grado di protezione	IP65, IP67, IP68 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Custodia	Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Uscita di diagnostica	attivo high, max. carico 25 mA, M23 - PIN 18
Alimentazione richiesta con equipaggiamento completo	min. 10 A
Espandibilità all'accensione	max. 1470 µF
Indicatore LED per ingresso	LED (giallo): contatto 4 e 2; 2x LED (rosso): disturbo
Dispositivo di protezione	Cortocircuito, sovraccarico (a commutazione PNP)
Corrente totale	max. 10 A

#### Dati generali

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura.  
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 01/22

Murrelektronik S.r.l. | Parco Tecnologico ENERGY PARK, Building 03, Via Energy Park 6 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it

Range temperatura -20...+60 °C

Dimensioni HxLxP 145x55x21 mm

#### Disposizione contatti

PIN 1 (+)

PIN 2 Port 1...7: (NO)/(S2); Port 8: diagnostica

PIN 3 (-)

PIN 4 (NO)/(S1)

PIN 5 (Terra)

LED (verde): Power / LED (giallo): (S1/S2) / LED (rosso): Errore

#### Descrizione

Descrizione funzioni

Tutte le uscite M12 sono monitorate per quanto riguarda la corrente totale 0 V (contatto 3), e vengono disattivate in caso di sovraccarico o corto circuito (auto-reset). In caso di errore, il segnale di diagnostica "active high" al PLC (M23 PIN 18) scend

#### dati commerciali

EAN 4048879063548

eClass 27279219

Lotto minimo ordinabile 1.000

Numero di tariffa doganale 85369010

paese di origine CZ