

RMM 11/24VDC relè d'uscita con m. a terra

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

1 relè; 1 contatto NA
5 A
24 V AC/DC
con ponticello per il negativo
Morsetti a vite

[Link al prodotto](#)

Immagine


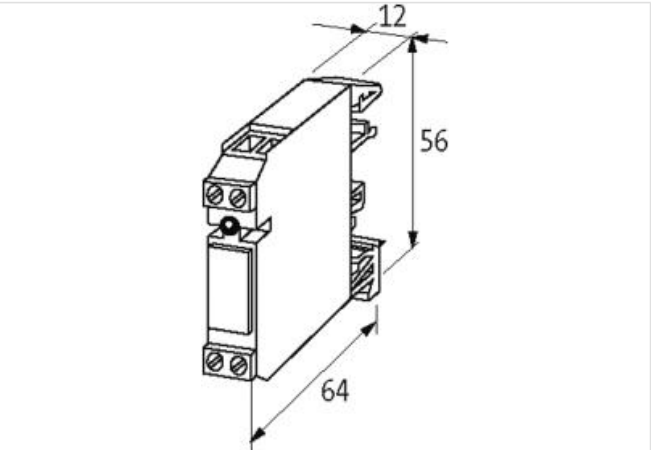


Immagine rappresentativa

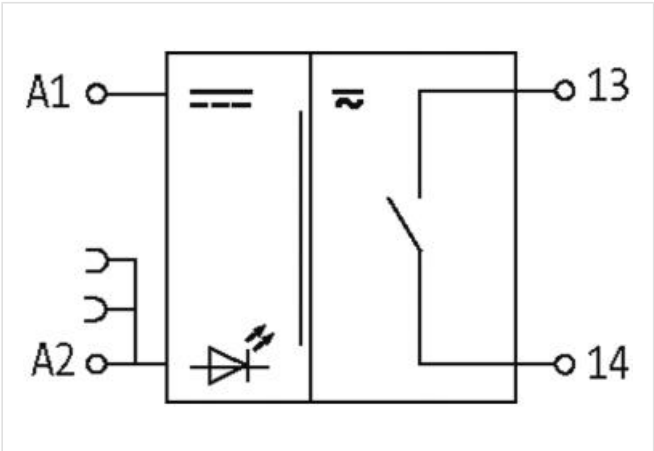

Informazioni generali di prodotto

Scope of delivery Ponticello (Art-No. 90960)

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601

ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027342
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85364900

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso CA	24 V
Tensione di ingresso CA min	19,2 V
Tensione di ingresso CA max	30 V
Tensione di entrata CC	24 V
Tensione di entrata CC min	19,2 V
Tensione di entrata CC max	30 V
Corrente d'ingresso	15 mA

Dati elettrici | Uscita

Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Frequenza di commutazione max	10 Hz
Potenza di commutazione CA max	1250 VA
Potenza di commutazione CC max	240 W
Tensione di commutazione CA max	250 V
Tensione di commutazione CC max	250 V
Corrente di commutazione CC	100 mA
Corrente di commutazione max	5 A
Potere di interruzione CA-12 (EN IEC 60947-5-1)	5 A (24/110/230 V AC)

Diagnosi

Indicatore di stato LED	rosso
-------------------------	-------

Dati tecnici | Protezione dei dispositivi

Condizione durata utile	In funzione del carico
-------------------------	------------------------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Picco di tensione nominale	4 kV
Durata utile elettrica	10000000 Cicli

Protezione dei dispositivi | Meccanica

Durata utile meccanica	10000000 Cicli
------------------------	----------------

Dati tecnici | Dati meccanici

Tempo di caduta max	15 ms
Tempo di reazione max	10 ms
Tempo di rimbalzo max	1,5 ms

Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale morsetti	Ag Ni 0.15 hv
--------------------	---------------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza	56 mm
Larghezza	12 mm
Profondità	65 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-19
Murrelektronik S.r.l. | Via Trento 22 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C

Tipo di collegamento 2	
Tipo di collegamento 1	X1
Tipo di collegamento 2	X2
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	A 2
PIN 2	A 1
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	13
PIN 2	14