

LUG S 8 conn. trasferimento segnali

250V / 8 A

8 poli
Morsetti a vite a innesto

[Link al prodotto](#)

Immagine

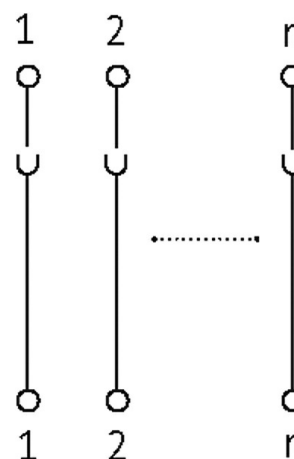
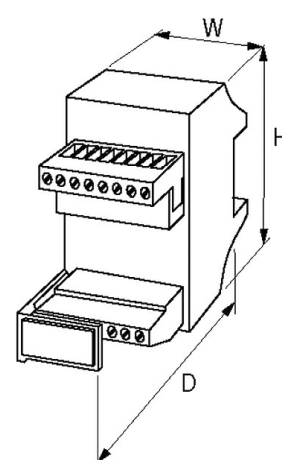


Immagine rappresentativa

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	250 V AC
Corrente d'esercizio per bit	8 A

Dati generali

Connessione	Morsetto a vite a innesto: max. 4 mm ² , filo singolo
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN (EN 60715)
Dimensioni H×L×P	75×45×66 mm
Range temperatura	-20...+60 °C

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 05/21

dati commerciali

EAN	4048879026291
eClass	27143424
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85369010
paese di origine	CZ