

relè 24V DC

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 16 A

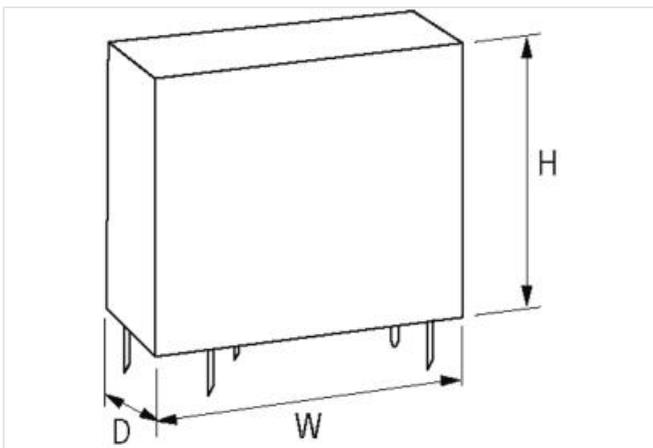
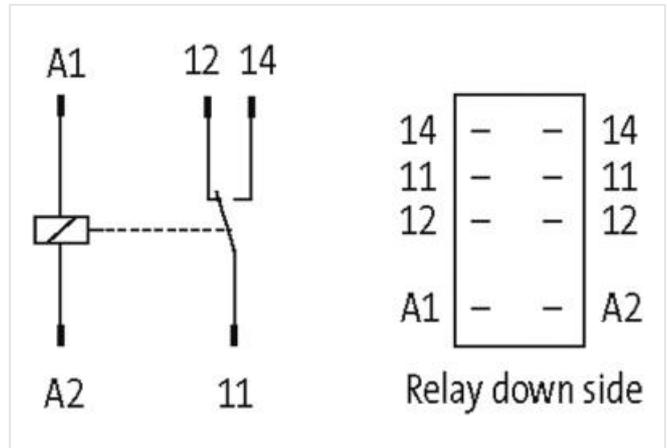
1 contatto di scambio
24 V AC/DC[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-7.0	27371001
ECLASS-8.0	27371001
ECLASS-9.0	27371001
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879025850
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85364900

Dati tecnici | Dati elettrici

Potenza di ritenuta max 0,65 W

Dati elettrici | Uscita

Potenza di commutazione CA max 4000 VA

Potenza di commutazione CC max	300 W
Tensione di commutazione CA max	250 V
Tensione di commutazione CC	24 V
Tensione di commutazione CC max	250 V
Corrente di commutazione max	16 A

Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale morsetti	AgSnO ₂
--------------------	--------------------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	25 mm
Larghezza	29 mm
Profondità	12,4 mm