

### MST trasformatore di isolamento monofase

P: 1000VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione

1000 VA

Classe d'isolamento T 40/B

Altre tensioni secondo disponibilità

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine


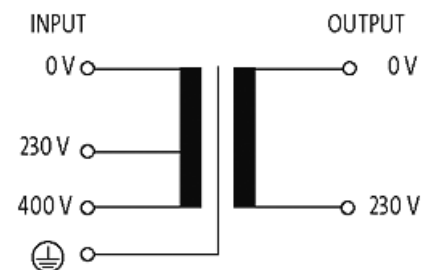


Immagine rappresentativa

#### Certificazioni

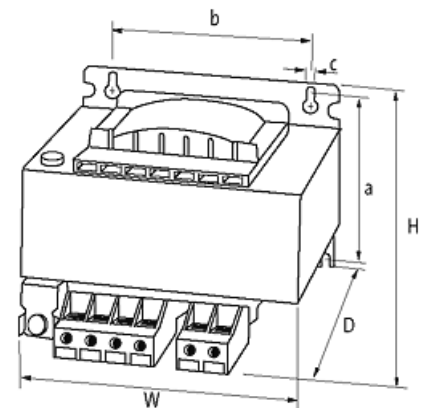

#### Dati generali

Norme	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Test tensione d'isolamento	4 kV (prim./sec.)
Tipo di fissaggio	Fissaggio a parete tramite asole
Range temperatura	-20...+40 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C)
Dimensioni H×L×P	128×174×160 mm
Misure di fissaggio a×b×c	102×135×7 mm
Ø foratura	7×11 mm

#### Uscita

Tensione d'uscita	230 V AC
Potenza in uscita	1000 VA

#### Ingresso

Tensione d'ingresso	230/400 V AC
Frequenza	50...60 Hz
Picco all'accensione	66 A (230 V AC); 38 A (400 V AC)
Corrente di cortocircuito	148 A (230 V AC); 85 A (400 V AC)
Corrente d'ingresso	4.73 A (230 V AC); 2.72 A (400 V AC)

#### dati commerciali

EAN	4048879078627
eClass	27031302
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180
paese di origine	CZ