

MTL trasformatore di isolamento monofase

P: 400VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC

The MTL series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Link al prodotto

Immagine



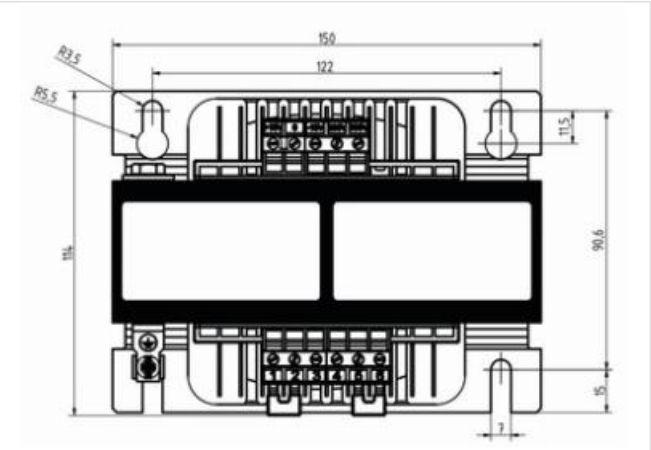


Immagine rappresentativa

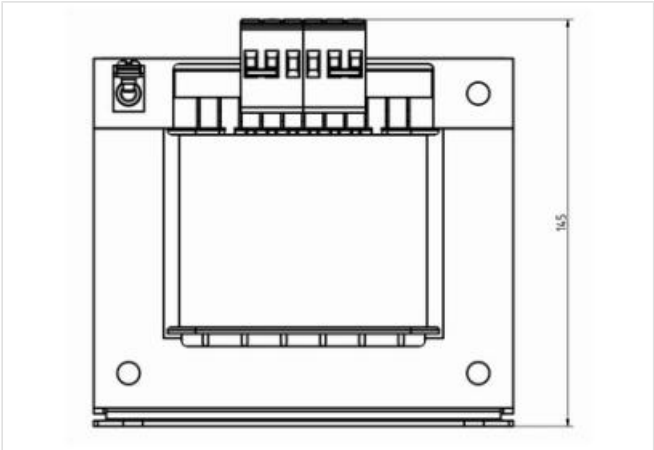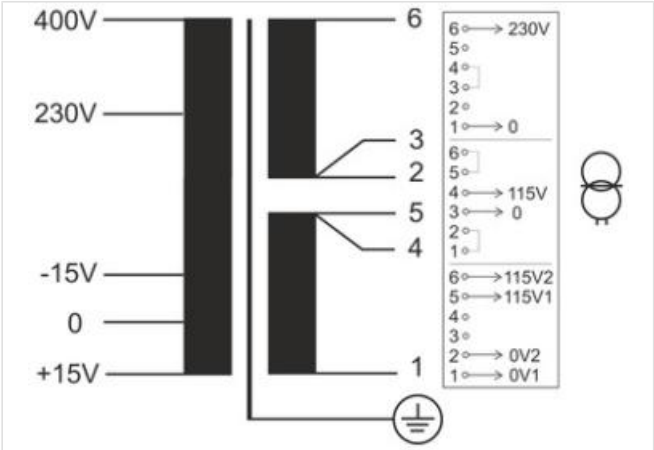

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078160
Lotto minimo ordinabile	1

Numero di tariffa doganale85043180

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete50 ... 60 Hz

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso 1 CA	230 V
Tensione di ingresso 1 CA min	195,5 V
Tensione di ingresso 1 CA max	264,5 V
Tensione di ingresso 2 CA	400 V
Tensione di ingresso 2 CA min	340 V
Tensione di ingresso 2 CA max	460 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	2 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	1,17 A
Inrush current at input voltage 1	32 A
Inrush current at input voltage 2	18,48 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	59 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	34,1 A

Dati elettrici | Uscita

Tensione d'uscita	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Tensione di uscita CA 1	230 V
Tensione di uscita CA 2	115 V
Tensione di uscita impostabile	si
Potenza di commutazione CA max	400 VA

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita4 kV

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Misura di fissaggio a	95 mm
Misura di fissaggio b	122 mm
Misura di fissaggio c	7 mm
Altezza	113 mm
Larghezza	151 mm
Profondità	146 mm
Diametro foro	7 mm
Lunghezza foro	11 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

Standard di prodottoEN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Tipo di collegamento 2

Tipo di collegamento 1	Input
Tipo di collegamento 2	Output
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	5
PIN 1	+ 15 V

PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	7
PIN 1	PE
PIN 2	1
PIN 3	2
PIN 4	3
PIN 5	4
PIN 6	5
PIN 7	6