

Obsoleto


INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 2.5 A
Morsetto a vite: 0.14...1.5 mm²

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

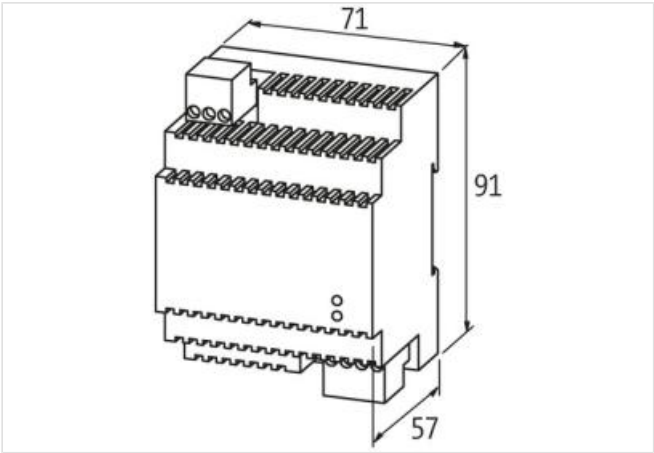

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879299893
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044095
Dati tecnici Dati elettrici	
Numero apparecchi commutazione in parallelo max	5
Numero apparecchi collegamento in cascata max	2
Commutabilità in parallelo	si
Connessione in serie	si
Grado di sicurezza	SELV
Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso 1 CA	115 V
Tensione di ingresso 2 CA	230 V
Tensione di ingresso CA min	100 V
Tensione di ingresso CA max	240 V

Tensione di entrata CC min	120 V
Tensione di entrata CC max	370 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	1,1 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	0,6 A
Inrush current max.	60 A
Prefusibile esterno per fase max	16 A
Rendimento	86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC

Dati elettrici | Uscita

Tensione di uscita CC	24 V
Tensione di uscita CC min	24 V
Tensione di uscita CC max	28 V
Tensione di uscita impostabile	si
Corrente di uscita	2,5 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min	10 ms @ 115 V AC
Alimentazione tampone per caduta di rete max	25 ms @ 115 V AC
Ondulazione residua effettiva max	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Protezione da sovraccarico uscita	si
Protezione da cortocircuito uscita	si

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C
Derating da	50 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Umidità relativa dell'aria min (funzionamento)	20 %
Umidità relativa dell'aria max (funzionamento)	90 % Senza condensazione

Standard di prodotto	IEC 61010-2-201
CEM	EN 55022 B, EN 61000-3-2
Low Voltage Directive	EN 61204-3