

adattatore M12 m./M12 f. per diagn. CUBE67

Adattatore

Maschio - femmina

M12 – M12, 4 poli (schema elettrico)

Ponticellamento PIN 1 + 2

[Link al prodotto](#)

Immagine



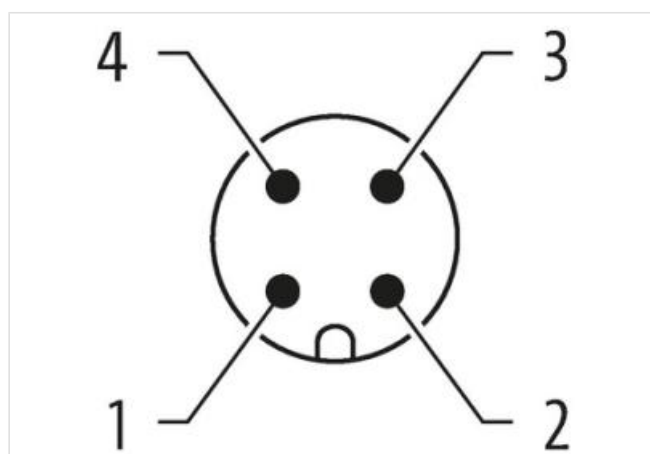




Immagine rappresentativa

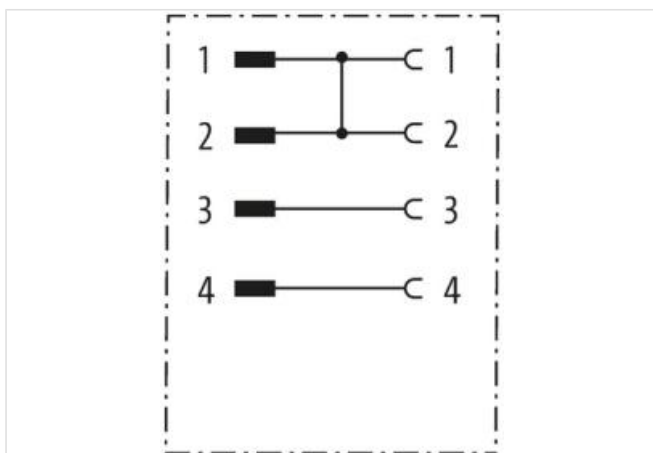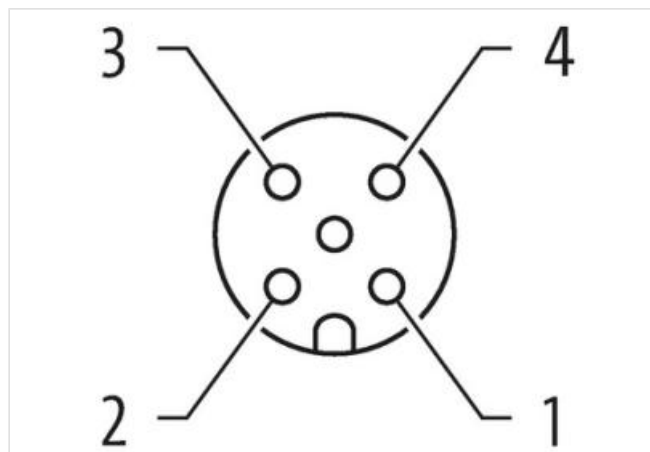

Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67

Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879144742
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	250 V
Tensione di esercizio CC max	250 V
Tensione di esercizio CA (UL-listed)	30 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed)	30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A

Installazione Collegamento	
Coppia di serraggio	0,6 Nm
Filettatura di fissaggio	M12 x 1

Protezione dei dispositivi Elettrica	
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	3
Tensione di isolamento nominale	800 V
Picco di tensione nominale	2,5 kV

Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I

Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento blocco	Nickeled
Materiale custodia	PUR
Materiale dispositivo bloccaggio	Pressofusione di zinco
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.