

Push Pull RJ45 mas. 0° IDC

8-poli, AWG23-22, 5,5 - 10mm, schermato, CAT6A

Connettore RJ45 Push-Pull - morsetto a perforazione di isolante (IDC)
Tecnica di collegamento rapido IDC
Ethernet CAT6A
schermato

Link al prodotto

Immagine


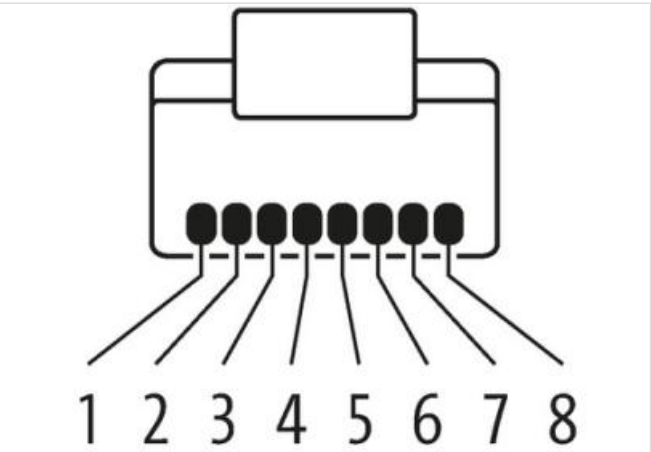


Immagine rappresentativa

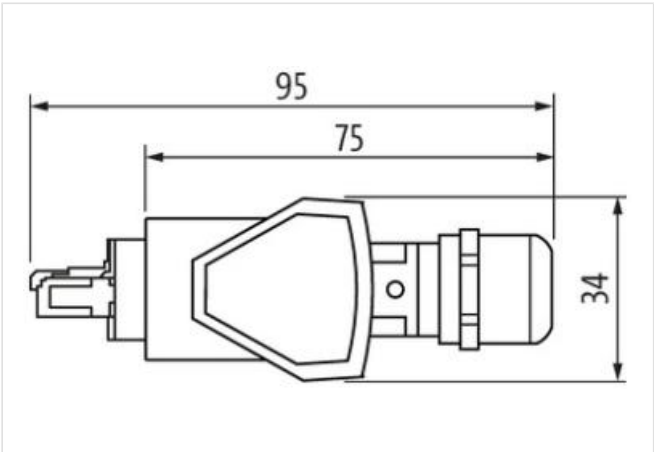

Family construction form	RJ45
Materiale morsetti	Bronze
N. di poli	8
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104

ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	2744010
ECLASS-11.1	2744010
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4065909027226
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA (UL-listed)	56,5 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed)	56,5 V
Corrente di esercizio max	1,75 A

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Protocollo supportato	Ethernet
Parametri di trasmissione	CAT6A
Velocità di trasmissione max	10000 MBit/s

Installazione | Collegamento

Connessione	Connettori IDC
Coppia di serraggio	2,5 Nm

Dati tecnici | Protezione dei dispositivi

Schermato	si
-----------	----

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Grado di inquinamento	2
Resistenza di isolamento min	500 MΩ
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	I

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento contatto	nickel plated
Combustibility class (UL94)	V-0
Material guarnizione	NBR
Materiale portacontatti	PC
Materiale dispositivo bloccaggio	Lega di rame

Dati meccanici | Dati di montaggio

Campo di serraggio min	6 mm
Campo di serraggio max	10 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Standard di prodotto	IEC 61076-3-117 V.14
----------------------	----------------------

Tipo di collegamento 1

Family construction form	RJ45
Gender	female
N. di poli	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -

PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.