

A16 custodia volante, alta, IP65

leva di bloccaggio singola, accesso superiore M25

A16
Cappuccio (alto)
Leva di bloccaggio singola
IP65
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine

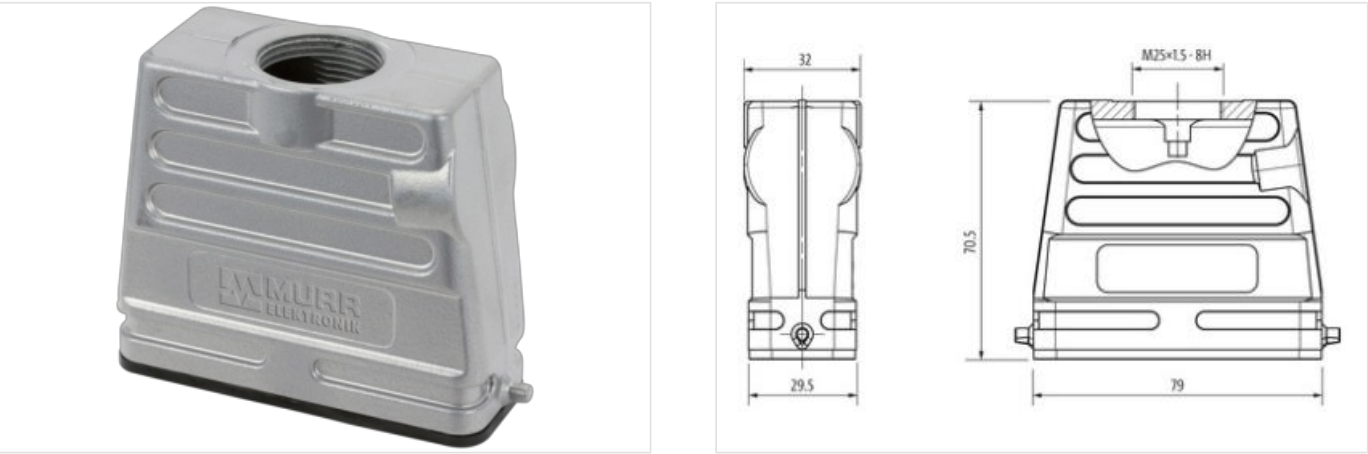


Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879644006
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
Dati tecnici Installazione	
Uscita cavo	diritto
Installazione Collegamento	
Filettatura di fissaggio	M25
Cicli di collegamento min	500
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato, Con collegamento a vite
Dati tecnici Dati meccanici	
Tipo di alloggiamento	Cappuccio
Dati meccanici Dati del materiale	

Rivestimento alloggiamento	rivestito a polvere
Rivestimento blocco	verzinkt
Material guarnizione	CR
Materiale custodia	Alluminio pressofuso
Materiale dispositivo bloccaggio	Acciaio
Dati meccanici Dati di montaggio	
Misura	A16
Altezza	70,5 mm
Larghezza	32 mm
Profondità	79 mm
Modalità di fissaggio	Leva di bloccaggio singola
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	100 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/100/21