

calotta precablata per Exact8 10xM8, 3 poli

3m PUR/PVC 10x0,34+2x0,75

PUR/PVC  
3.0 m

[Link al prodotto](#)

Immagine


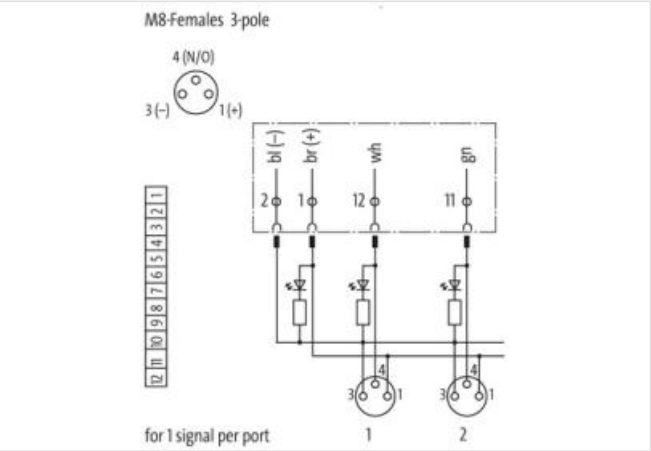


Immagine rappresentativa

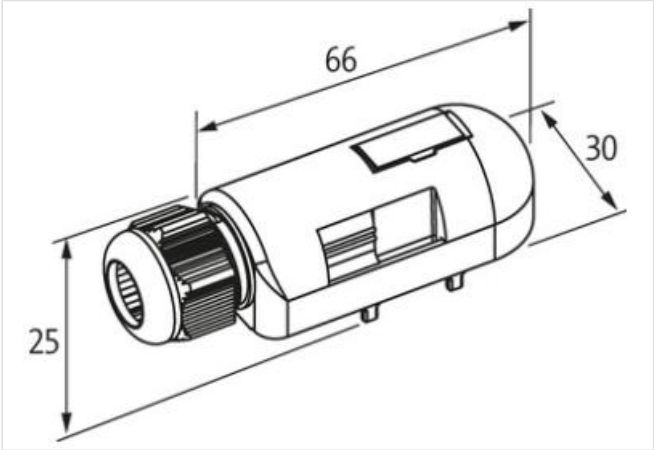

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27143423 |
| ECLASS-6.1       | 27279219 |
| ECLASS-7.0       | 27279219 |
| ECLASS-8.0       | 27279219 |
| ECLASS-9.0       | 27440108 |
| ECLASS-10.1      | 27440108 |
| ECLASS-11.1      | 27440108 |
| ECLASS-12.0      | 27440108 |

|                                                  |                                                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                         | EC002585                                                                                 |
| GTIN                                             | 4048879056779                                                                            |
| Lotto minimo ordinabile                          | 1                                                                                        |
| Numero di tariffa doganale                       | 85444290                                                                                 |
| Dati elettrici   Alimentazione                   |                                                                                          |
| Corrente cumulativa max                          | 8 A                                                                                      |
| Protezione dei dispositivi   Fluidi              |                                                                                          |
| Flame resistance                                 | Difficilmente infiammabile                                                               |
| Dati meccanici   Dati del materiale              |                                                                                          |
| Materiale custodia                               | Plastica                                                                                 |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche          |                                                                                          |
| Temperatura di esercizio min                     | -20 °C                                                                                   |
| Temperatura di esercizio max                     | 80 °C                                                                                    |
| Additional condition temperature range           | depending on cable quality                                                               |
| Installation   Cable                             |                                                                                          |
| Identificazione cavo                             | 385                                                                                      |
| Tipo di cavo                                     | 2                                                                                        |
| Colore                                           | grigio                                                                                   |
| Type of Certificate                              | cURus                                                                                    |
| Stile STOOW guaina                               | Ibrido, Segnale, Power                                                                   |
| Amount stranding                                 | 1                                                                                        |
| Stranding                                        | 3 wires twisted                                                                          |
| Amount stranding (type 2)                        | 1                                                                                        |
| Stranding (type 2)                               | 9 wires attorno Combinazione fili twisted                                                |
| wire arrangement                                 | rosso, nero, viola, (Rosso-blu, Grigio-rosa, rosa, grigio, giallo, verde, bianco, , blu) |
| N. di cicli (catena portacavo)                   | 2 Mio. @ 25 °C                                                                           |
| Cable weigth                                     | 113,3 g/m                                                                                |
| Materiale rivestimento                           | PUR                                                                                      |
| Durezza rivestimento                             | 87 ± 5 Shore A                                                                           |
| Assenza di ingredienti (guaina)                  | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone                        |
| Outer-diameter (jacket)                          | 8,3 mm                                                                                   |
| Tolerance outer diameter (sheath)                | ± 5 %                                                                                    |
| Materiale guaina interna                         | PVC                                                                                      |
| Colore (guaina interna)                          | grigio                                                                                   |
| Material wire insulation                         | PVC                                                                                      |
| Amount wires                                     | 10                                                                                       |
| Outer diameter insulation                        | 1,3 mm                                                                                   |
| Outer diameter tolerance core insulation         | ± 5 %                                                                                    |
| Shore hardness wire insulation                   | 43 ± 5 Shore D                                                                           |
| Material properties wire insulation              | Ben lavorabile a macchina                                                                |
| Ingredient freeness wire insulation              | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone                        |
| Amount strands (wire)                            | 19                                                                                       |
| Diameter of single wires                         | 15 mm                                                                                    |
| Conductor crosssection (wire)                    | 0,34 mm²                                                                                 |
| Material conductor wire                          | Cavetto in rame, nudo                                                                    |
| Conductor type (wire)                            | Classe di cavetti 5                                                                      |
| Material wire insulation (Power)                 | PVC                                                                                      |
| Outer diameter wire insulation (Power)           | 1,8 mm                                                                                   |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 %                                                                                     |
| Shore hardness wire insulation (Power)           | 43±5 Shore D                                                                             |
| Material properties wire insulation (Power)      | Ben lavorabile a macchina                                                                |

|                                                         |                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ingredient freeness wire insulation (Power)             | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone      |
| Numero fili (Power)                                     | 2                                                                      |
| Amount strands wire (Power)                             | 24                                                                     |
| Diameter of single wires (Power)                        | 0,2 mm                                                                 |
| Wire conductor cross section (Power)                    | 0,75 mm²                                                               |
| Material conductor wire (Power)                         | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Conductor type wire (Power)                             | Classe di cavetti 5                                                    |
| Corsa (c. portacavo)                                    | 5 m @ 25 °C                                                            |
| Capacità di corrente (standard)                         | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Capacità di corrente min filo                           | 4 A                                                                    |
| Electrical resistance line constant wire                | 57 Ω/km @ 20 °C                                                        |
| Electrical resistance coating wire (Power)              | 26 Ω/km @20 °C                                                         |
| Loop resistance                                         | 7,8 A                                                                  |
| Max. rated voltage power (conductor - ground)           | 300 V                                                                  |
| Max. rated voltage power (conductor - conductor)        | 300 V                                                                  |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s                                                            |
| AC withstand voltage power (wire - wire)                | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Temperatura di esercizio min (fissa)                    | -30 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)                    | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)                | -5 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio max (variabile)                | 70 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                                     | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                    |
| chemical resistance                                     | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                                 | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                          | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| raggio di curvatura (fisso)                             | 5 x Outer diameter                                                     |
| Raggio di curvatura (mobile)                            | 10 x Outer diameter                                                    |

Tipo di collegamento 2

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Family construction form | free cable end |
| N. di poli               | 12             |
| Family construction form | M8             |
| Gender                   | female         |
| Colore portacontatti     | nero           |
| Codifica                 | A              |
| N. di poli               | 3              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | S              |