

Mico Pro alimentatore 5A 100-240/24

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 5 A
Configura il tuo Mico Pro® online:
[START](#)


Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 20 ms (115 V AC); min. 65 ms (230 V AC)

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

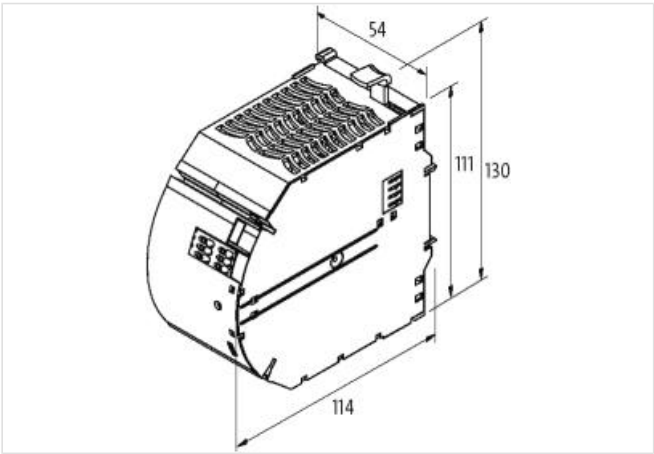

dati commerciali

ECLASS-6.0	27141901
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879695664
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044083

Dati tecnici | Dati elettrici

Commutabilità in parallelo	no
Connessione in serie	no
Grado di sicurezza	SELV

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Dati elettrici | Ingresso

Fusibile lato primario interno	3,15 A
Tensione di ingresso CTRL ingressi di controllo High min	9 V
Tensione di ingresso CTRL ingressi di controllo High max	30 V
Segnale CTRL	ON/OFF
Caratteristica prefusibile	Ritardato
Tensione di ingresso 1 CA	115 V
Tensione di ingresso 2 CA	230 V
Tensione di ingresso CA min	90 V
Tensione di ingresso CA max	265 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	1,1 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	2,3 A
Inrush current max.	30 A
Tensione di ingresso ON ingressi di controllo min	9 V
Tensione di ingresso ON ingressi di controllo max	30 V
Lunghezza di impulso ON ingressi di controllo High min	120 ms
Rendimento	89,4 % @ 115 V AC, 90,8 % @ 230 V AC

Dati elettrici | Uscita

Tensione di uscita CC	24 V
Tensione di uscita CC min	24 V
Tensione di uscita CC max	28 V
Tensione di uscita impostabile	si
Corrente di uscita	5 A
Ondulazione residua effettiva max	15 mV
Tensione di commutazione CA max	30 V
Tensione di commutazione CC max	30 V
Spikes (s-s) max.	230 mV

Installazione | Collegamento

Connessione	Morsetti a molla a innesto
-------------	----------------------------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Protezione da sovraccarico uscita	si
Protezione da cortocircuito uscita	si
Protezione dal surriscaldamento uscita	si

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	130 mm
Larghezza	54 mm
Profondità	114 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	55 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Umidità relativa dell'aria min (funzionamento)	5 %
Umidità relativa dell'aria max (funzionamento)	95 % Senza condensazione

Standard di prodotto	IEC 61010-2-201
CEM	EN 61000-3-2
Low Voltage Directive	EN 61204-3