

xtremeDB modulo 8ln / 8Out SAE J1939


8DI / 4AI(I-U) / 2Frequenza/Contatore/Encoder + 8DO / 8PWM / 8PWM(i) 4A


Modulo bus robusto, completamente incapsulato, con 8 slot di segnale DT Per l'impiego in ambiente estremo, in veicoli speciali e macchine mobili Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".


Link al prodotto

Immagine





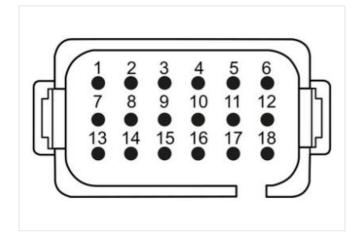

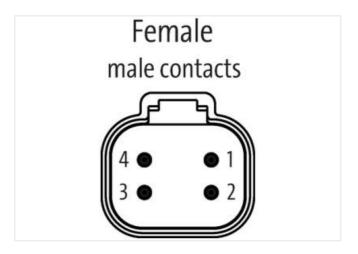






Immagine rappresentativa



dati commerciali		
ECLASS-6.1	27242602	
ECLASS-7.0	27242602	
ECLASS-8.0	27242602	
ECLASS-9.0	27242602	
ECLASS-10.1	27242602	
ECLASS-11.1	27242602	
ECLASS-12.0	27242602	
GTIN	89336773185	
Lotto minimo ordinabile	1	
Numero di tariffa doganale	85389099	